



Kompakte Glasschiebetürsysteme

Fluido 70 und 150

Kompakte Schiebetürsysteme Fluido70 & Fluido150

Fluido 70 und Fluido 150 sind die neuen Schiebetürsysteme von Minusco für Glastüren aus vorgespanntem Glas.

Drei Ausführungen stehen zur Verfügung: Montage an der Wand, Montage an der Decke und Montage an abgehängter Decke, wo der Mechanismus komplett unsichtbar ist und in der Decke verschwindet.

Minimalistisches filigranes Design mit bewährter Technologie, die durch geringe Reibungen eine sanfte und geräuscharme Bewegung ermöglicht. Der Aufbau und die Geometrie der Laufschiene garantieren höchste Stabilität und Laufsicherheit.

Das Fluido Schiebetürsystem zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Montage aus. Durch vormontierte Grundteile ist das System extrem montagefreundlich. Zudem bietet es die Möglichkeit einer Höhenregulierung von +/- 3 mm an.

Die hervorragende Klemmwirkung der Komponenten macht eine Glasbearbeitung überflüssig.




Das Schiebetürsystem Fluido verfügt zudem über drei verschiedene Bremssysteme. Neben der mechanischen Standardbremse ist der Einsatz einer Anti-Shock Bremse möglich, die den Schließmechanismus in den letzten Zentimetern des Schließvorgangs abdämpft. Zudem ist der Einsatz einer Soft-Close Einheit mit nur 50 mm Einzugsweg bei Fluido 70 und Fluido 150 möglich. Diese Stopfunktion bremst behutsam die Schiebetür und führt den Glasflügel kontrolliert durch die Schließphase bis zur Endposition. Diese Soft-close Einheit benötigt keine Glasbearbeitung. Beide Bremssysteme sind für große Glasschiebetüren ebenfalls geeignet.

Fluido 70 und Fluido 150 sind in den Oberflächen EV1 oder Niro ähnlich erhältlich.




Anwendungsmöglichkeiten

Alle Versionen sind einflügelig bzw. doppelflügelig erhältlich




Fluido70 und Fluido150


Fluido70



Fluido150



Fluido150



Charakteristische Merkmale

Fluido70

Fluido150

Türflügelgewicht max.	70 kg			150 kg		
Profilhöhe bei Anlage ohne Seitenteil	48 x 60 mm			62 x 62,5 mm		
Profilhöhe bei Anlage mit Seitenteil	48 x 70 mm			62 x 81 mm		
Glasdicke	8 ÷ 10 mm			8 ÷ 12 mm		
Geprüft mit 100.000 Zyklen	✓			✓		
Nach KLASSE 6 EN 1527 - KLASSE 4 EN 1627	✓			✓		
Höhenverstellbarkeit +- 3 mm	✓			✓		
Wandabstand	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	16 / 24 mm	14 / 24 mm	-	22.5 mm	20.5 mm	18.5 mm
Montage: modular	✓			✓		
Seitenteil	✓			✓		
Abstand zwischen Flügel und Seitenteil	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm	10 mm	12 mm
	12 mm	10 mm	-	20.25 mm	22.25 mm	24.25 mm
Befestigung an Glas	✓			-		
Befestigung an abgehängte Decke	-			✓		
Soft-Close	Einzel / Doppel			Einzel / Doppel		
Bremse Antischock	✓			✓		
Minimale Flügelbreite für 2 Soft-Close	635 mm			940 mm		
Oberflächen	EV 1 / Niro ähnlich			EV 1 / Niro ähnlich		



Verfügbare Bremssysteme


Standard Bremse

Fangstopper



Soft-Close


begleitet den Flügel sanft während der gesamten Schließphase bis zur kontrollierten Endstellung

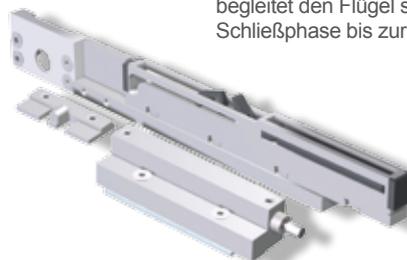

Für System Fluido 70

Anti-Shock Bremse

dämpft die Schließung des Flügels auf den letzten Zentimetern

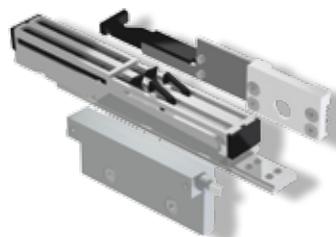

Für System Fluido 150

Zubehör



Minusco Deutschland
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49(0)7133-20260 3
Fax. +49(0)7133-20260 55
info@minusco.de
www.minusco.de