

Schiebetürsysteme

DEUTSCHLAND
minusco®
The Glass Oriented Network

Neuscorre system



Neus-Schiebetürsystem mit Senkpunkthaltern nach Konzept und Design des Architekten Cesare Monti. Eine äußerst flexible Lösung in Einsatz und Funktion.

Möglichkeit der Befestigung an Glas, Wand oder Holz- und Metallkonstruktion. Bietet besondere Vorteile in Bezug auf Montage und Toleranzausgleich. Für Glasdicke 8 / 10 / 12 mm.





Kompaktes Schiebetürsystem mit einer Gesamthöhe von 55 mm. Einfache Montage und Nivellierungseinstellung der Türhöhe direkt vom Boden aus. Regulierbare Fangstopper, mit denen die Öffnung und Schließung des Türflügels in Funktion des Gewichtes verlangsamt werden kann.

Mit 2 Aufhängungseinheiten ist der Einsatz von Türflügeln bis 100 Kg und mit 3 Aufhängungseinheiten bis 150 Kg möglich. Für Glasdicke 8 / 10 / 12 mm. Ein schmales und minimalistisches Design mit hoher Leistungsfähigkeit.



Slak system



Stabiles Schiebetürsystem mit einer Gesamthöhe von 103 mm. Besonders robuster und zuverlässiger interner Mechanismus. Möglichkeit der Befestigung an Wand oder an Decke als einflügelige oder zweiflügelige Variante.

Bei einer Flügelbreite bis 1000 mm und einem Flügelgewicht bis 75 Kg Ausführung mit 2 Klemmen ohne Glasbearbeitung. Bei einer Flügelbreite bis 1200 mm und einem Flügelgewicht von max. 120 Kg mit 2 Klemmen und Glasbohrungen für Sicherungstifte. Bei einer Flügelbreite über 1200 mm und einem Flügelgewicht über 120 Kg mit zusätzlichen Klemmen und Glasbohrungen für Sicherungstifte. Glasdicke: 8 / 10 mm.

Die Stoppfunktion mit Selbsteinzug "Soft-Close" ist einsetzbar.



Slak2 system



Weiterentwicklung des Slaksystems mit den gleichen technischen Merkmalen. Das Abdeckblech ist bewusst mit einer Gesamthöhe von 50 mm minimal gehalten. Optisch angegliche sichtbare Bänder übernehmen die stabile Tragfunktion des Türflügels.

Die Stoppfunktion mit Selbsteinzug "Soft-Close" ist einsetzbar.



Slak-T system



Teleskopisches Schiebetürsystem mit einer Gesamthöhe von 103 mm. Doppelweg-Laufschiene mit Wand- oder Deckenbefestigung. Auf jeder Seite Parallelschiebung von je zwei Flügeltüren.

Besonders robuster und zuverlässiger interner Mechanismus. Die ideale Lösung für die transparente Trennung zweier Räume mit großem Durchgang.

Die Stoppfunktion mit Selbststeinzug "Soft-Close" ist einsetzbar.



Inox-slide system



Punktgehaltenes Schiebetürsystem aus Edelstahl mit Senkpunkthaltern. Möglichkeit der Befestigung an Wand oder an Decke als einflügelige oder zweiflügelige Variante.

Eine flexible Lösung in Einsatz und Funktion. Die punktuell befestigte Laufschiene kann im eingebauten Zustand ausgerichtet werden. Mit 2 Aufhängungseinheiten ist der Einsatz von Türflügeln bis 80 Kg und einer Flügelbreite bis 1400 mm möglich. Für Glasdicke 8 / 10 / 12 mm. Das System ist auch für gebogenes Glas einsetzbar.


BS35 soft-close system



Soft-Close ist ein Bremsmechanismus für die gedämpfte und kontrollierte Schließung des Schiebetürflügels. Einsetzbar bei Bedarf in den Systemen Slak, Slak-2 und Slak-T.


Durch Soft-Close wird die Schiebetür kurz vor Ende der Bewegung sanft abgebremst und von alleine in die Endposition gezogen.

Bänder und Schösser



Art. B905

Band für Schiebetür
Für Glasdicke: 8 / 10 mm



Art. B92

Band für Schiebetür mit M8 Innengewinde
(M10 auf Wunsch)
Für Glasdicke: 8 / 10 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. B925

Band für Schiebetür
Für Glasdicke: 8 / 10 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05




Art. B94

Hakenriegelschloss
Für Glasdicke: 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. B95

Gegenkasten
Für Glasdicke: 10 / 12 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05

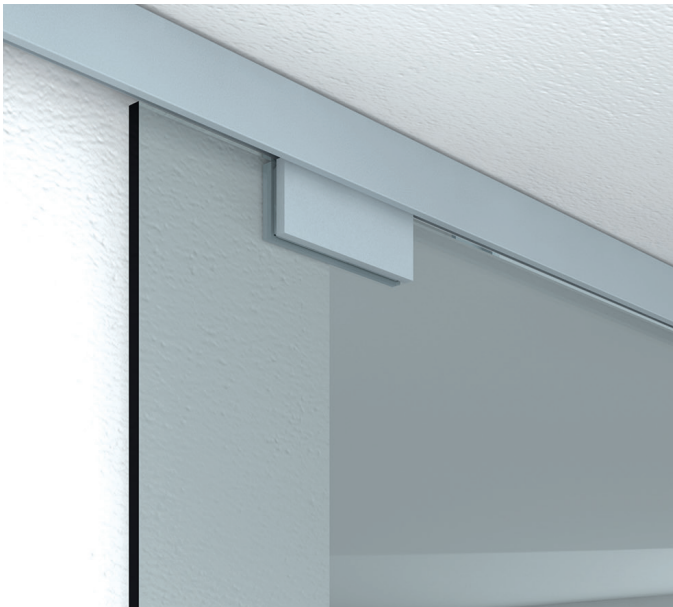

Art. B96

Hakenriegelschloss
Für Glasdicke: 8 / 10 mm
Oberflächen: 02 / 14 / 15 / 16 / 05 / 31



Art. B97

Gegenkasten
Für Glasdicke: 8 / 10 mm
Oberflächen: 02 / 14 / 15 / 16 / 05 / 31

Türgriffe für Schiebesysteme



Art. B93

Schiebetürmuschel Eckig
Für Glasdicke: 8 / 10 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 5B01

Schiebetürmuschel Durchmesser 40 mm
Für Glasdicke: 8 / 10 mm
Oberflächen: 13 / 14 / 15 / 16




Art. 5B05

Kleiner Schiebetürgriff
Für Glasdicke: 8 / 10 mm
Oberflächen: 02 / 13 / 14 / 15 / 16 / 05



Art. 5BN0

Schiebetürgriff Neuscorre
Für Glasdicke: 8 / 10 / 12 mm
Oberflächen: 13 / 14 / 15

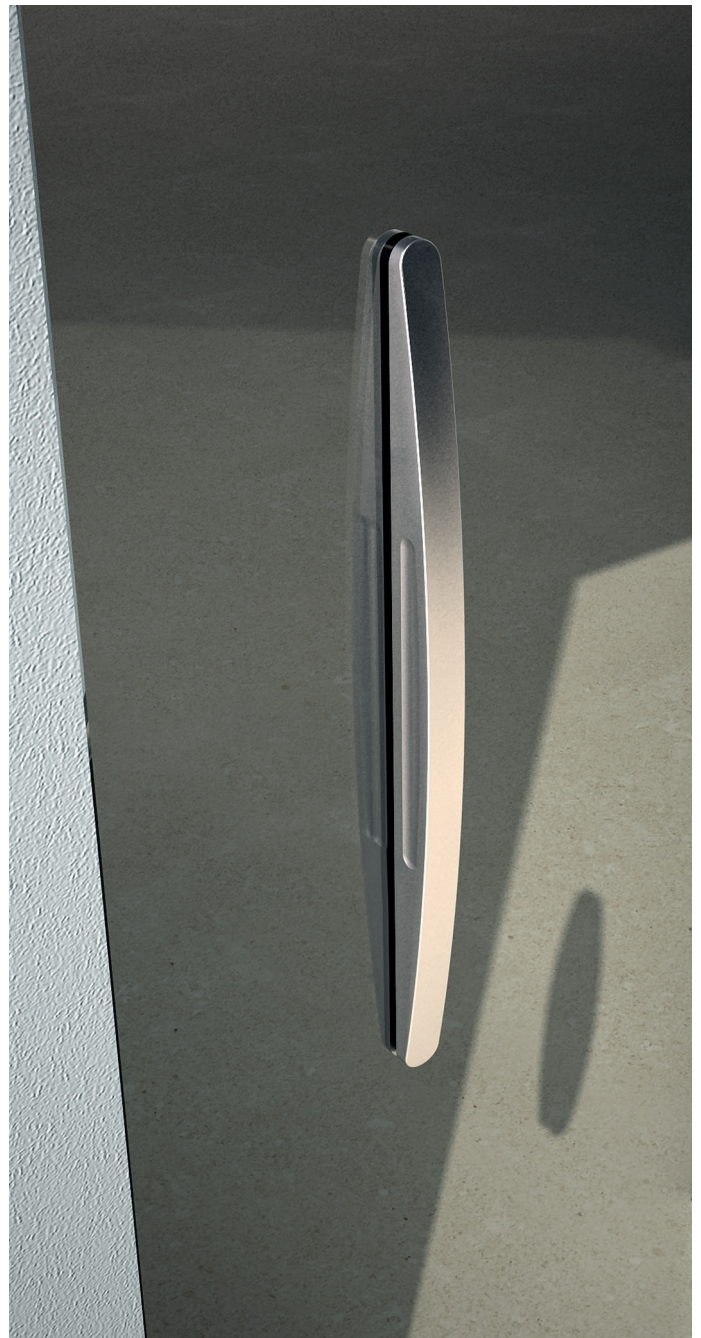

Oberflächen



02
EV1 Natur



05
Schwarz



13
Edelstahl ähnlich - PVD



14
Glanzverchromt



15
Mattverchromt



16
Messing poliert Effekt - PVD



31
Edelstahl matt



32
Edelstahl poliert

Für detaillierte Informationen und technische Daten kontaktieren Sie uns unter:
Tel.: +49(0)7133-202603 - info@minusco.de
Technische Leitfäden und Prospekte zum Download auf unserer Homepage

www.minusco.de



MADE IN ITALY

Minusco Deutschland
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49(0)7133-20260 3
Fax. +49(0)7133-20260 55
info@minusco.de
www.minusco.de

Copyright © Minusco Deutschland 2014

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt technischer Änderung und Verbesserung.
Diese müssen nicht automatisch publiziert werden.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich an unsere technische Abteilung zu wenden, um auf dem neuesten Stand zu sein.