



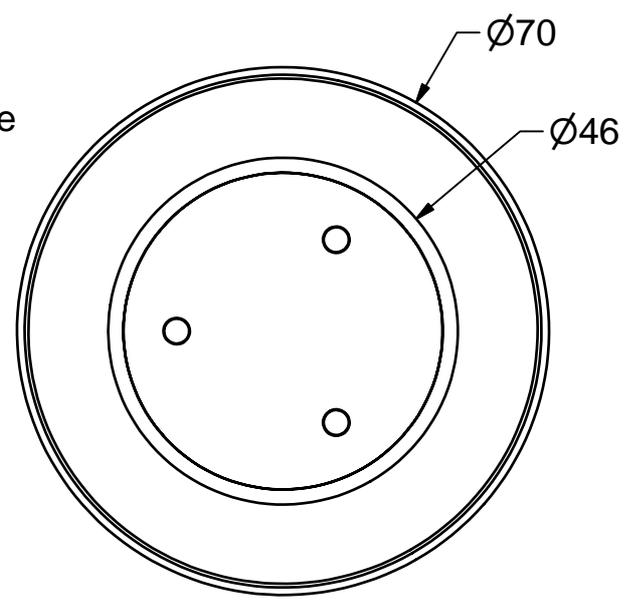

A ↓

A (1:1)


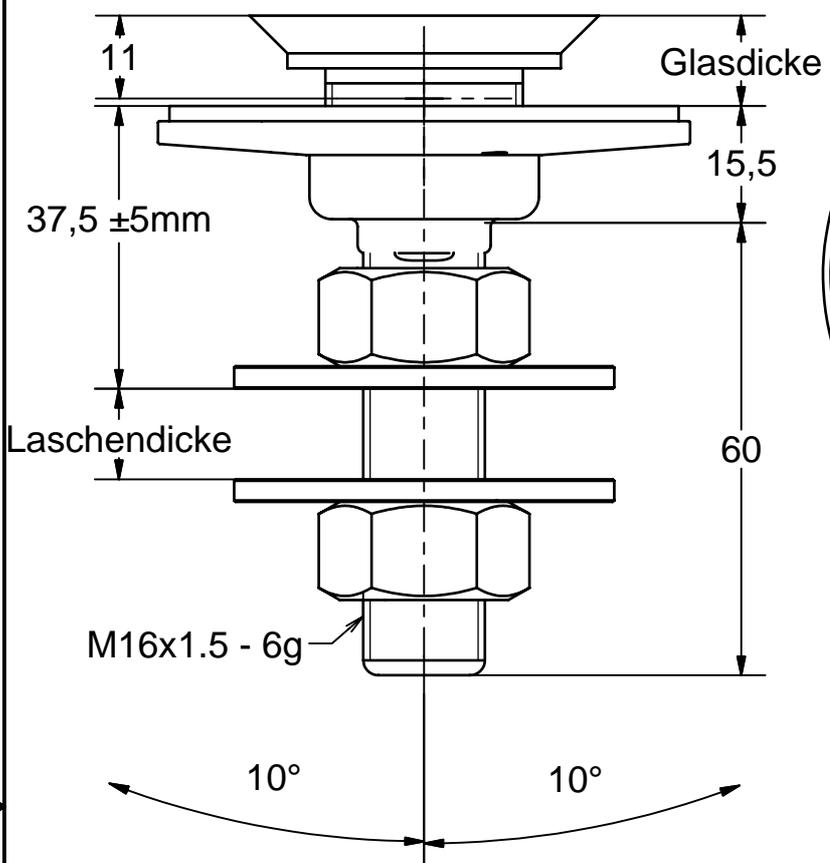


Absolut Wartungsfrei !

Optimaler Toleranzausgleich !

ESG

VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen		Angaben zum Objekt	Material: 1.4404 Oberfläche drehblank	
Ø "D"	Halter Typ	Laschendicke: _____ mm	"Sonderausführungen auf Anfrage" Bezüglich Teller- und Senkschraubvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.	
Ø 36mm	ZK C 46/60	Glasaufbau: _____ mm		
Ø 36mm	ZK C 46/70	BV: _____		
Ø 36mm	ZK C 46/80			
	Erstellungsdatum		Senk-Punkthalter Kugelgelagert	
	13.09.2014			
	gebo Gottlieb-Daimler-Str. 3-5 74382 Neckarwestheim		ZK C 46 70 M16x1,5	A4

