



Biloba

Selbstschließendes Hydraulik Anschlagtürband

mit Dämpfung und Regelung
der Schließgeschwindigkeit

Biloba AT


Selbstschließende Hydraulikbänder mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Für einseitig zu öffnende Anschlagtüren in Falzrahmen.



Wenn der Einbau eines Boden- bzw. Rahmentürschließers unmöglich bzw. unerwünscht ist, eignet sich der Einsatz von selbstschließenden Hydrauliktürbändern für die automatische Rückführung einer geöffneten Glastür in die Ausgangsposition. Die Hydraulikbänder stellen die einmalige Synthese eines hydraulischen Türschließers mit einem Automatiktürband dar.

Die Biloba-Serie 8060 ist für einseitig zu öffnende Anschlagtüren in Falzrahmen konzipiert. Das Hydraulikband ist selbstschließend und in der Schließgeschwindigkeit regulierbar. Die Glastür wird mühelos manuell geöffnet und schließt sich ab 80°, mit der eingestellten Geschwindigkeit, von selbst. Durch die einfache stufenlose Regulierung ist die individuelle Anpassung der Schließgeschwindigkeit auf jedes Türgewicht, jede Türbreite und die Laufgeschwindigkeit der Nutzer (Senioren, Kinder, usw.) möglich.

Die integrierte Hydraulik-Dämpfung bewirkt einen sanften und kontrollierten Schließablauf. Die Glastür knallt nicht zu. Somit ist es möglich die Glastür mit Türstoßgriffen oder mit geeigneten FR-Schlössern auszuführen. Neben einer Version mit seitlicher Befestigungsplatte (Art. 8060) stehen drei weitere Versionen für Falzrahmen nach deutschem Standard mit Falztiefe 24mm zur Verfügung: 8060GEH mit zwei Zapfen für Holzzarge, 8060GES mit Aufnahme für Stahl- oder Aluzarge und 8060GEA universal rein zum Aufschrauben. Optimal für die Gestaltung von Innenräumen im Wohnbereich sowie normal frequentierten öffentlichen Räumen, wie Büroräume, Hotelzimmer, Praxen usw.

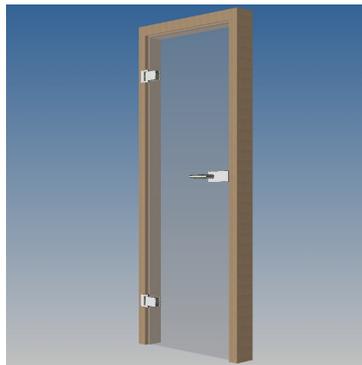


Biloba AT Mit seitlicher Befestigungsplatte für Anschlagtüren mit Mindestfalztiefe 50 mm.



8060

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand mit Feststellung + 90°. Auch in Light-Version für schmale Türen erhältlich. Mit seitlicher Befestigungsplatte für Anschlagtüren mit Falzrahmen.

(SSB-H-i0601)



8060BT

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand mit Feststellung + 90°. Für Anschlagtüren mit Falzrahmen in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen, wie Sauna und Dampfbad. Die empfohlene und garantierte Oberfläche ist 22 EV1-ähnlich (Tiefeneloxal 20 Mikron).

(SSB-H-i0601BT)



Biloba Avantgarde Für Anschlagtüren in Holz- und Metallrahmen mit Falztiefe 24 mm.



8060GEH

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Mit Feststellung +90° für Standard Holzzarge mit 2 Zapfen für Anschraubtasche. Für Anschlagtüren in Falzrahmen mit Falztiefe 24mm bei 8mm und Falztiefe 26mm bei 10mm Glasdicke.

(SSB-H-i0600H)*



8060GES

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Mit Feststellung +90° für Standard Stahl- und Aluzarge mit Aufnahme für Anschweißbandtasche V8600/V8610. Für Anschlagtüren in Falzrahmen mit Falztiefe 24mm bei 8mm und Falztiefe 26mm bei 10mm Glasdicke.

(SSB-H-i0600S)*



8060GEA

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Mit Feststellung +90° universal zum Verschrauben auf Holz-, Stahl- und Aluzarge. Speziell auch angepasst auf Alurahmen AT 44. Für Anschlagtüren in Falzrahmen mit Falztiefe 24mm bei 8mm und Falztiefe 26mm bei 10mm Glasdicke.

(SSB-H-i0600A)*



Made in Italy

Für detaillierte Informationen und technische Daten kontaktieren Sie uns.
Technische Leitfäden und Prospekte zum Download auf unserer Homepage

Minusco Deutschland
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49(0)7133-20260 3
Fax. +49(0)7133-20260 55
info@minusco.de /www.minusco.de