


# Befestigungssysteme für Ganzglasduschen







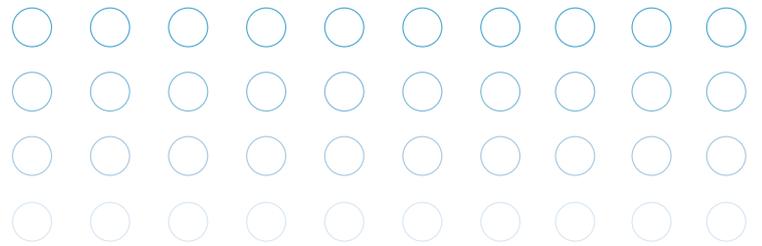

Qualität, Eleganz und Funktionalität kennzeichnen die Befestigungssysteme von Minusco für Ganzglasduschen. Das Sortiment beinhaltet neben Pendeltür- und Anschlagtürbeschläge samt Zubehör, komplette Lösungen als Schwenksystem, Schiebetürsystem oder Drehsystem mit Hebe-Senk-Funktion. Die neuen Befestigungssysteme mit integrierter Hydraulik-Dämpfung bieten zudem die Funktion der sanften und kontrollierten Selbstschließung der Duschtür über die gesamte Strecke.

Dank der Produktentwicklung mit avantgardistischen technologischen Lösungen und dem Einsatz hochwertiger Materialien, gepaart mit klaren italienischen Designelementen, entstehen langlebige innovative Produkte für zahlreiche Einbausituationen von Ganzglasduschen.

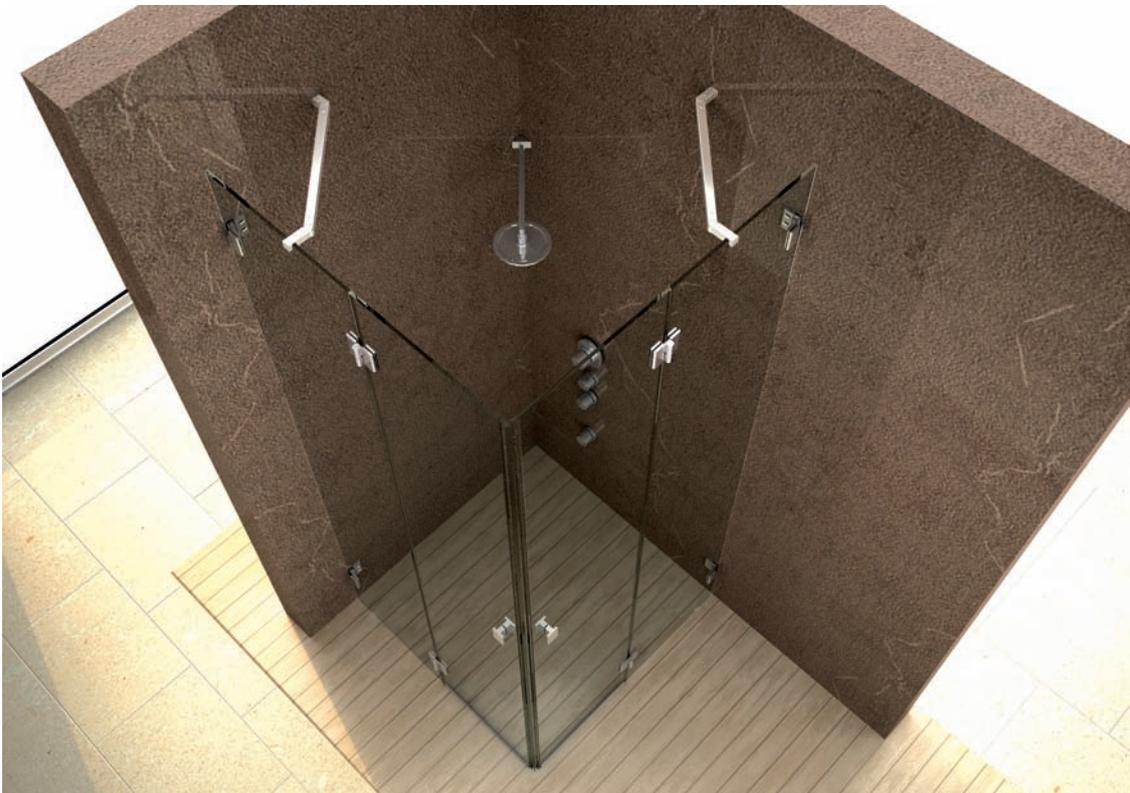

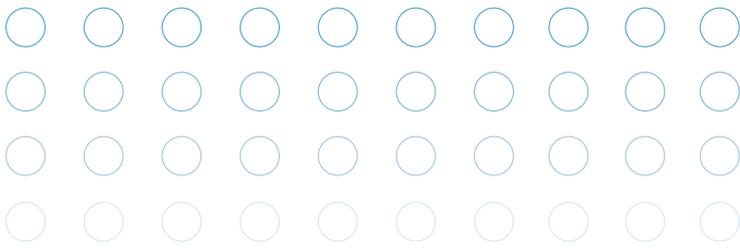

## Systeme

---



**Slash** Seite 6



**HipZac** Seite 8




**Ala** Seite 10

## Duschbänder

---



**Bilobina** Seite 14

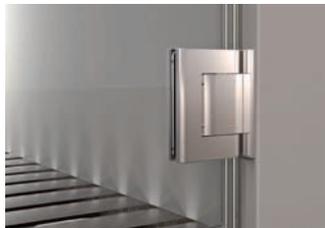


**Biloba BT** Seite 16



**840** Seite 22



**841** Seite 24

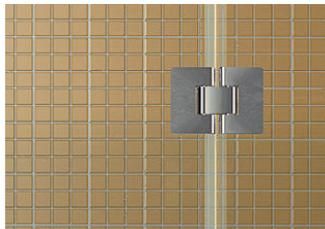


**850** Seite 26



**856** Seite 28

---

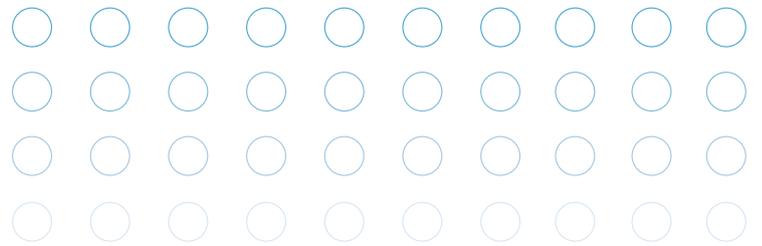

## Bausatz

---



**Box Curvo** Seite 12




**KSN8060** Seite 18




**KBT8061** Seite 20

## Stabilisationsstange

---

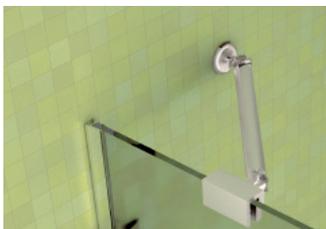

**5F08 5F10** Seite 30

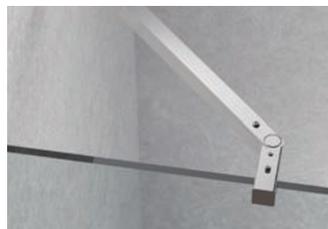


**5F20 5F22** Seite 31

## Zubehör

---

**5400 5401 5Q12 5410 5A00 5C00 5H01 5H03 5P01 5P10** s. 32

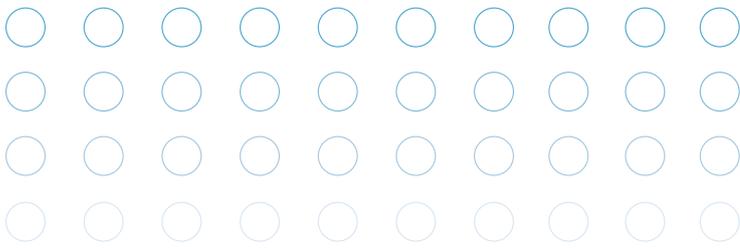


# Slash system



Slash ist das erste System für Duschen mit Schwenköffnung und eingebautem Hydrauliksystem. Die einflügelige Glastür sitzt zwischen der oberen Rahmenbefestigung und einem unteren Drehbeschlag. Das integrierte Hydrauliksystem ermöglicht die sanfte und kontrollierte Selbstschließung der Tür und garantiert höchste Funktionalität und Sicherheit. Die Schwenköffnung macht Raumgewinn möglich und bietet eine breite Zugangsöffnung bei gleichzeitigen reduzierten Außenmaßen.





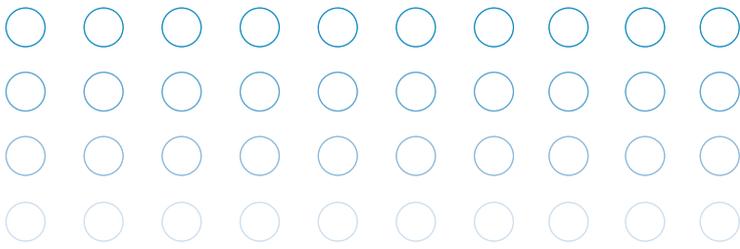


# HipZac system



HipZac ist das Schiebeyesystem für Duschkabinen und Badewannen. Es basiert auf der Weiterentwicklung der Glasschiebesysteme für den Innenbereich. Das Führungsprofil besteht aus Edelstahl in Rund oder Vierkantform. Ausführungen in 5 Varianten und mit verschiedenen Maßen sind verfügbar.





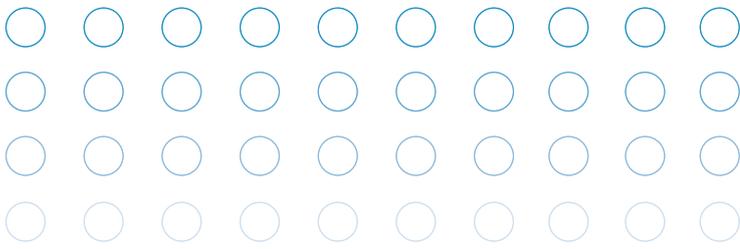


# Ala system



Das Duschkabinensystem Ala entstand in Kooperation mit dem berühmten Designer Antonio Bullo. Die seitliche Sicherungsstrebe mit Wandbefestigung und das Türband sind in einer genialen Designlösung zusammengefügt. Das Band verfügt über eine Hebe-Senk-Funktion. Mit dem Einsatz einer entsprechenden unteren Dichtung wird die optimale Wasserdichtigkeit gewährleistet.





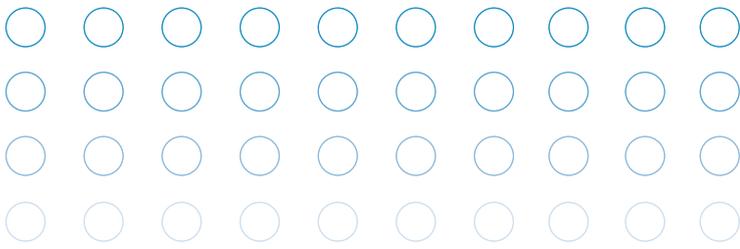


# BoxCurvo



BoxCurvo ist das System für Rundduschen mit halbrunden, gebogenen zweiflügeligen Glastüren. Das Beschlagsset beinhaltet die Verbindungswinkel Glas-Wand, die Türbänder für Links und Rechts mit Hebe-Senk-Funktion und die erforderlichen gebogenen Dichtungen, um die Wasserdichtigkeit im unteren Bereich optimal zu gewährleisten.





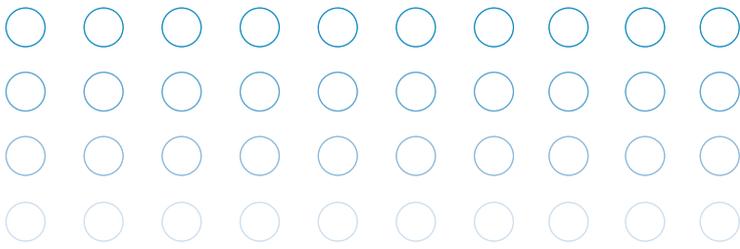

# Bilobina



Eine patentierte Innovation im Bereich der Duschtürbänder ist Bilobina mit der Hydrauliktechnologie. Ein Paar dieser Anschlagtürbänder ermöglicht die automatische sanfte Rückführung der Tür ab 80° und garantiert die hermetische Schließung. Bandseitig ist die durchgehende Führung des Dichtungsprofils möglich. Bilobina hat die strengen Prüfungen der Korrosionsbeständigkeit nach dem Salzsprühstest-Verfahren gemäß UNI ISO 9227 AASS erfolgreich bestanden. Neu bei diesem Band ist, dass das funktionelle Kernstück des Hydraulikmechanismus unabhängig und abnehmbar ist. Somit wäre es praktisch möglich andere Beschlagsformen individuell zu gestalten und mit dieser Hydraulikfunktion auszustatten.




815E10



815E50





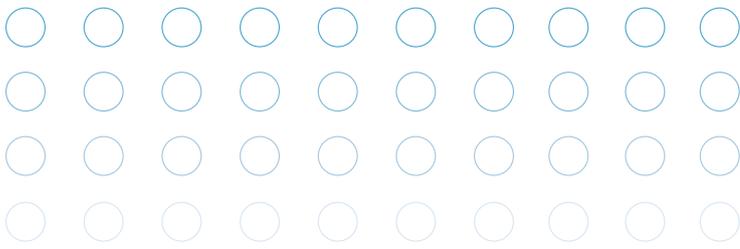

# Biloba BT



In der speziellen BT-Ausführung sind diese Hydraulikbänder für den Einsatz in Nassbereichen wie Duschen, Saunen und Dampfbädern geeignet. Zusätzlich zu allen charakteristischen Merkmalen der Biloba-Reihe sind die Bänder der BT-Reihe mit einer Achse aus Edelstahl AISI 420 und speziellen Dichtungsringen aus Viton ausgestattet. Dadurch sind sie geeignet in feuchten Umgebungen Temperaturen bis zu 100°C auszuhalten. Die geprüfte, garantierte und empfohlene Oberfläche ist „22“, EV1-ähnlich: ein Tiefeneloxal von 20 Mikron.



8010BT




8011BT




8015BT



8060BT

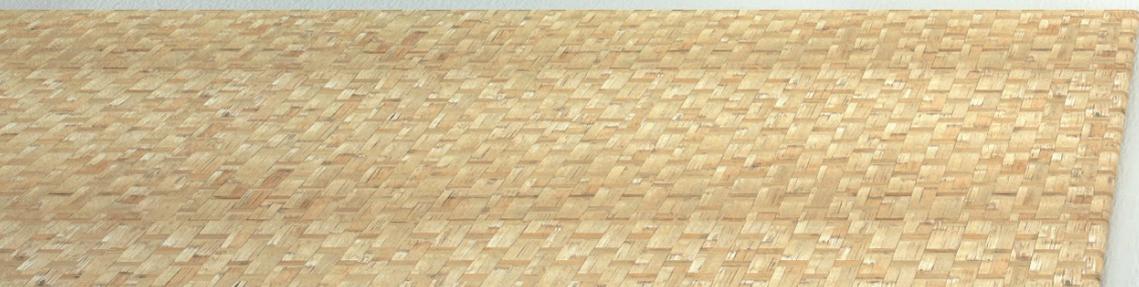

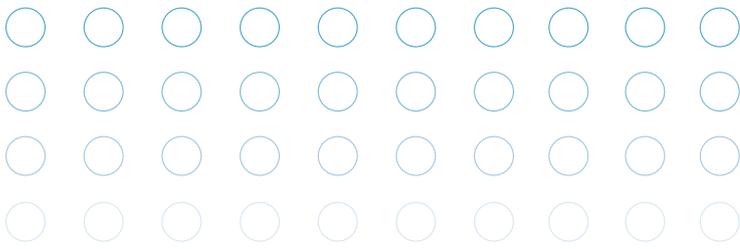


# Set Sauna




Das Set für Sauna beinhaltet 2 Bänder Biloba 8060BT in der Sonderoberfläche 22, EV1-ähnlich (Tiefeneloxal 20 Mikron) und einem Holzknopfpaar (Art. 5006BT). Ein Profil ist hierfür nicht vorgesehen, da gewöhnlich Saunakabinen mit einen Falzrahmen aus Holz ausgerüstet sind.




KSN8060

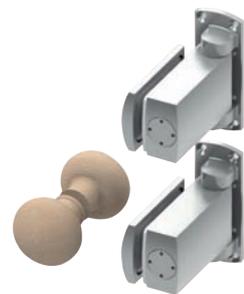



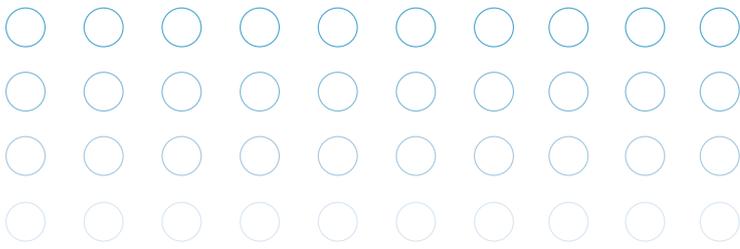

# Set Dampfbad

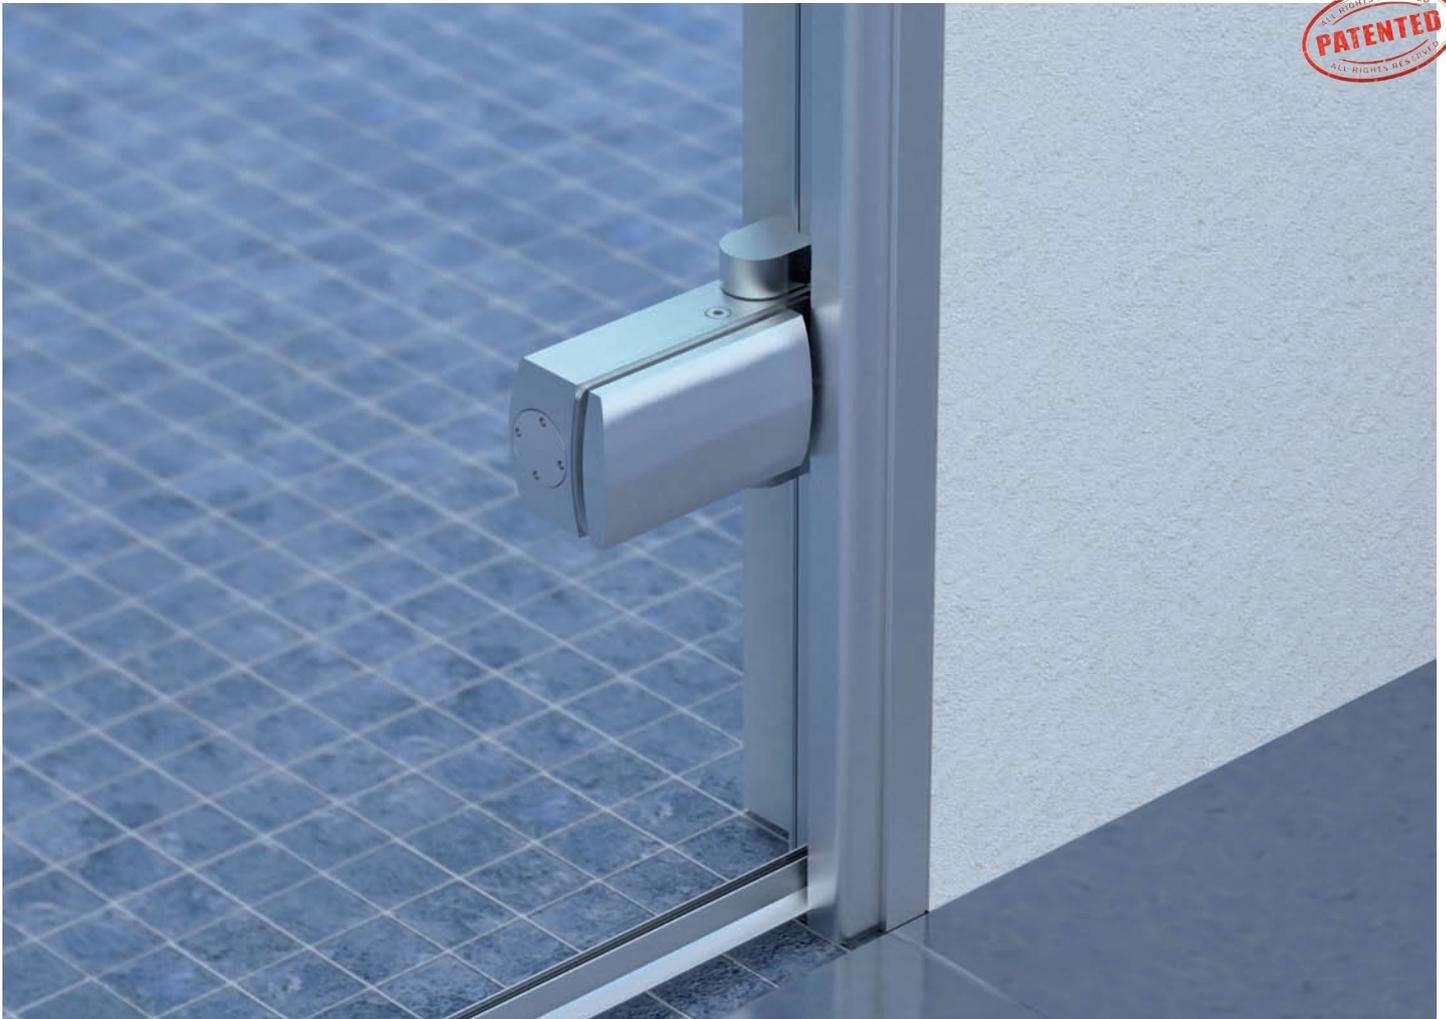



Das Set für Dampfbad beinhaltet 2 Bänder Biloba 8060BT in der Sonderoberfläche 22, EV1-ähnlich (Tiefeneloxal 20 Mikron), 2 Stück Espro Profile PCC08K und 2 Stück Espro Profile PCC03K in der Länge von je 3,20 Meter. Die Profile verhindern den Dampfaustritt. Nach Wahl kann optional ein Türknopfpaar aus Holz oder ein Türstoßgriffpaar vorgesehen werden. Diese sind nicht Bestandteil dieses Sets.



KBT8061



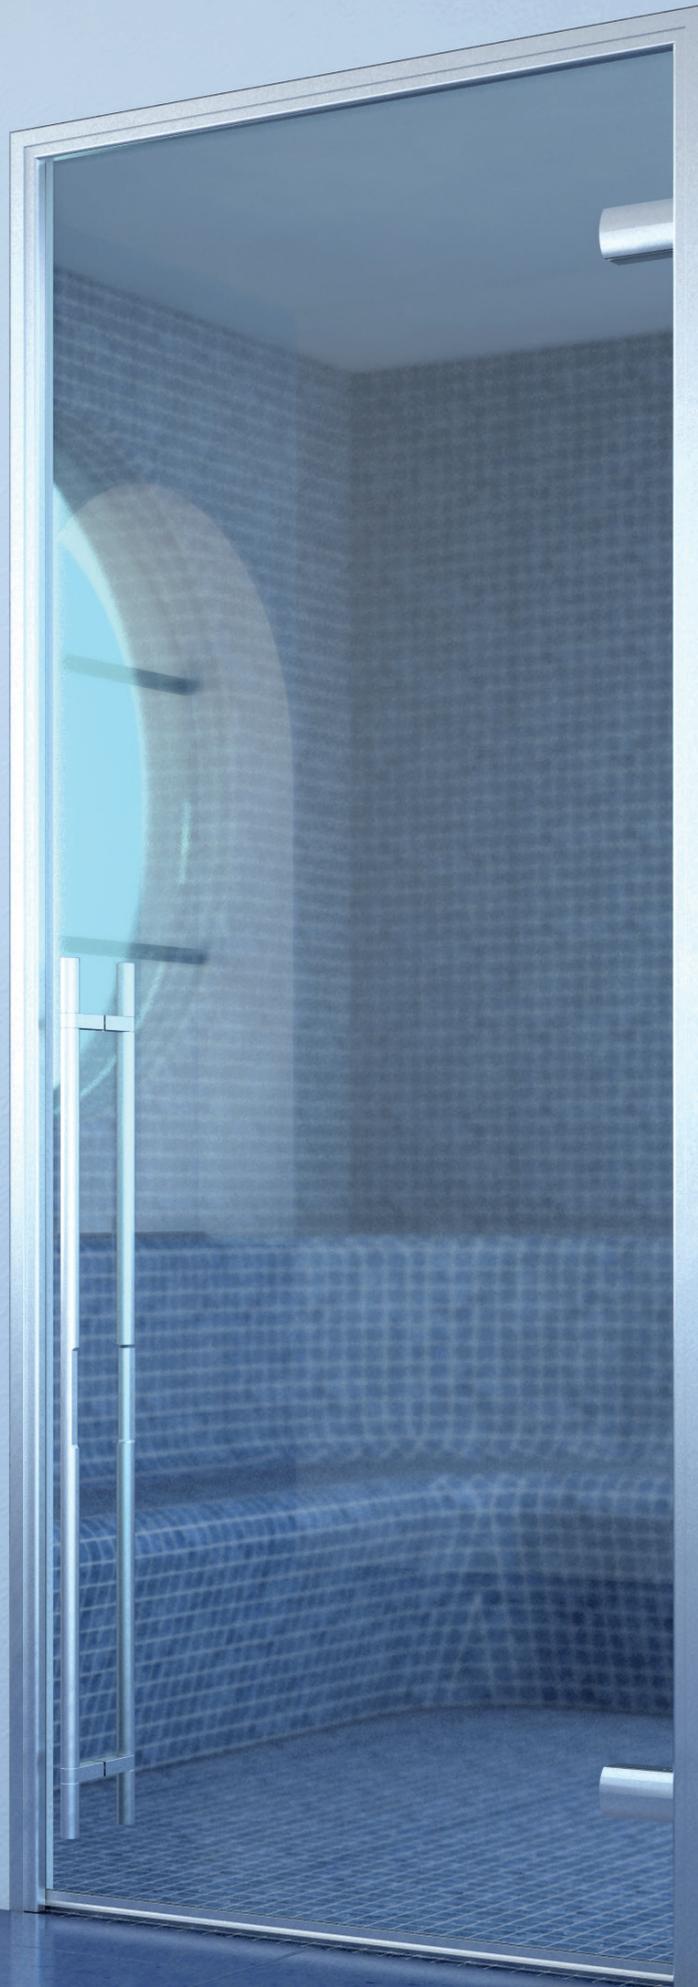

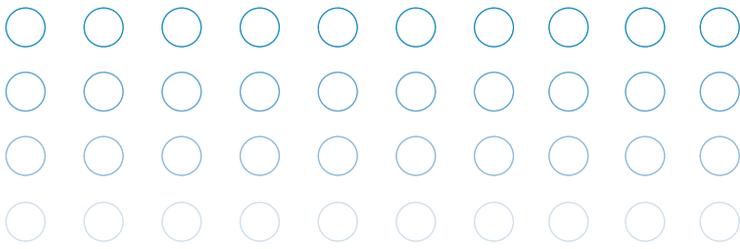

## Serie 840



Die Anschlagtürbänder in den Varianten Glas-Wand und Glas-Glas zeichnen sich Dank der abgerundeten Form sowie den kleinen Abmessungen durch ihr leichtes und harmonisches Design aus. Die Bohrungen als Glasbearbeitung machen die Montage schneller und einfacher.




8400



8401





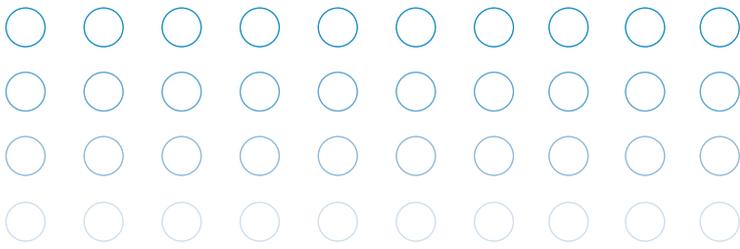

## Serie 841



Die Anschlagtürbänder in den Varianten Glas-Wand und Glas-Glas sind mit einer Hebe-Senk-Funktion ausgestattet. Die kleinen Abmessungen und die Leichtigkeit der Bänder werden besonders geschätzt. Der Mechanismus erlaubt das Umklappen der Glastür um 180°. Die Wasserdichtigkeit des Systems wird durch die Hebe-Senk-Funktion und die untere Dichtung erzielt.




8410



8411





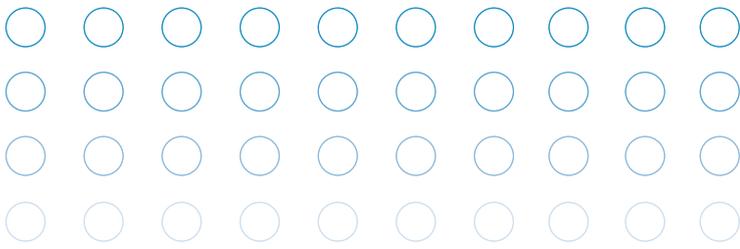

## Serie 850



Die Pendeltürbänder der Serie 850 mit mittig liegendem Drehpunkt ermöglichen die beidseitige Öffnung der Duschtür. Die Selbstschließung erfolgt auf den letzten 15°. Eine sichere und einfache Art eine Ganzglasdusche auszuführen. Mit der Serie 850R stehen die unterschiedlichen Varianten Glas-Wand und Glas-Glas als Duschbänder mit einstellbarer Nulllage zur Verfügung. Diese Version eignet sich insbesondere für den Einbau bei schiefen Wänden. Somit ist die Möglichkeit gegeben die Nulllage zu regulieren und das Glas für die einwandfreie Montage auszurichten.



8500



8501



8505




8506



8507



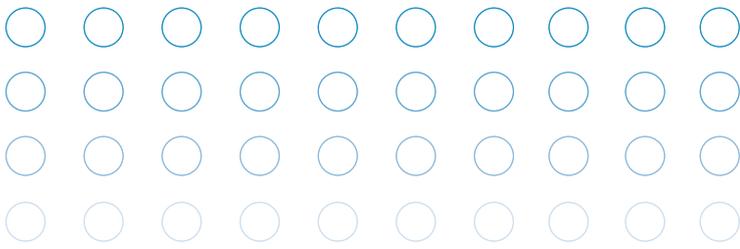

## Serie 856



Die Anschlagtürbänder der Serie 856 ermöglichen die einseitige Öffnung der Duschtür nach außen. Die Selbstschließung erfolgt auf den letzten 15°. Die spezielle Form der seitlichen Befestigungsplatte ermöglicht die seitliche Dichtung im Bandbereich durchlaufen zu lassen und somit eine einwandfreie Wasserdichtigkeit zu sichern.



8560



8565




8566



8567



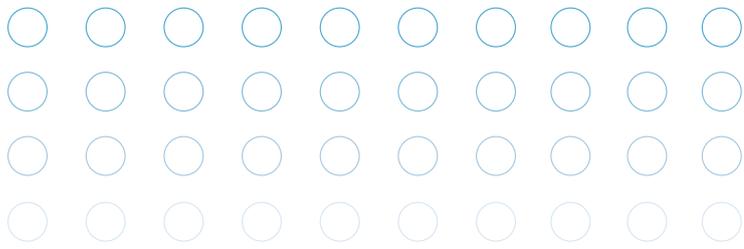

# Stabilisator Tondo



Die Stabilisationsstange Seitenteil-Wand unter 45° ist erhältlich in zwei Längen: 189 mm und 368 mm. Ideal für die Eckbefestigung der Seitenteile unter dem Aspekt der höchstmöglichen Transparenz bei der Realisierung einer Ganzglasdusche.




5F08



5F10



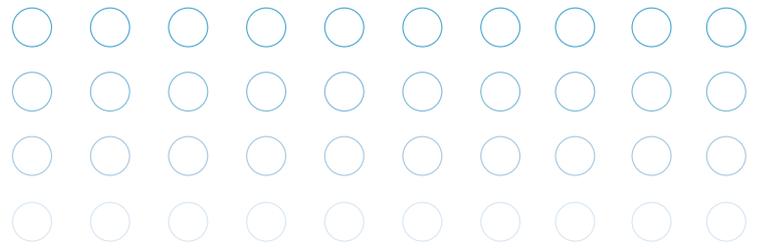

# Stabilisator Quadro



Zwei Stabilisationsstangen mit quadratischer Form. Die eine für die Eckbefestigung Seitenteil-Wand unter 45° ist erhältlich in der Länge 350 mm. Die andere mit der Länge 1000 mm eignet sich für den linearen Einbau. Auf Anfrage sind auch Fixlängen erhältlich.




5F20



5F22



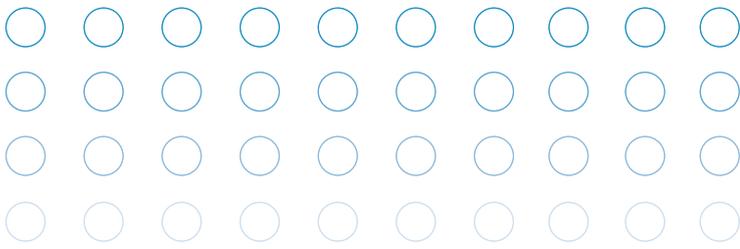


# Zubehör

## Türknoöpfpaare



ø 25 mm  
art. 5400



20x20 mm  
art. 5Q12



36x55 mm  
art. 5A00



ø 48 mm  
art. 5401



ø 48 mm  
art. 5410

## Türstoßgriffpaare



L = 250 mm  
Edelstahl  
art. 5C00



L = 265 mm  
Ø 14 mm  
Edelstahl  
art. 5H01



L = 400 mm  
Ø 14 mm  
Edelstahl  
art. 5H03


## Handtuchhalter



Handtuchhalter für Glasmontage.  
art. 5P01








Handtuchhalter Glas-Wand.  
art. 5P10

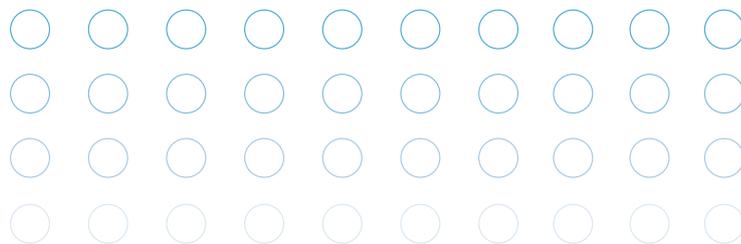

## index







### Slash


|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
|    | <p><b>D05E30</b></p> | <p>Beschlagset Slash für Nischendusche<br/>Wand-Wand nur mit eine Tür.<br/>Feststellung +90°.</p>       | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 900</p> <hr/> <p> 80Kg</p>       |
|    | <p><b>D05E32</b></p> | <p>Beschlagset Slash für Nischendusche<br/>Wand-Wand mit Tür und Seitenteil.<br/>Feststellung +90°.</p> | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 900</p> <hr/> <p> 80Kg</p>       |
|  | <p><b>D05E60</b></p> | <p>Beschlagset Slash für U-Dusche<br/>Glas-Glas nur mit eine Tür.<br/>Feststellung +90°.</p>            | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 900</p> <hr/> <p> 80Kg</p>  |
|  | <p><b>D05E62</b></p> | <p>Beschlagset Slash für U-Dusche<br/>Glas-Glas mit Tür und Seitenteil.<br/>Feststellung +90°.</p>      | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 900</p> <hr/> <p> 80Kg</p> |
|  | <p><b>D05E70</b></p> | <p>Beschlagset Slash für Eckdusche<br/>Wand-Wand nur mit eine Tür.<br/>Feststellung +90°.</p>           | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 900</p> <hr/> <p> 80Kg</p> |
|  | <p><b>D05E72</b></p> | <p>Beschlagset Slash für Eckdusche<br/>Wand-Wand mit Tür und Seitenteil.<br/>Feststellung +90°.</p>     | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 900</p> <hr/> <p> 80Kg</p> |

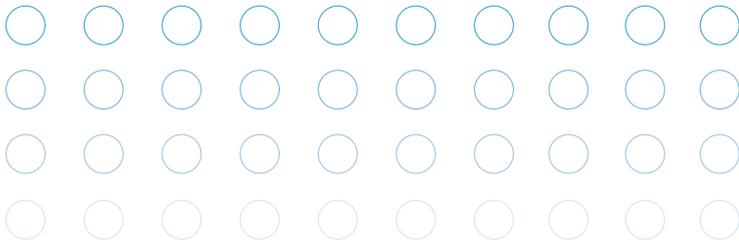

## index




### HipZac


|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
|    | BZ00 | Beschlagset HipZac Runddesign für Eckdusche mit Wannenabmessung 800x800 - 900x900 mm     |  8<br><hr/>  900         |
|    | BZQ0 | Beschlagset HipZac Vierkantdesign für Eckdusche mit Wannenabmessung 800x800 - 900x900 mm |  8<br><hr/>  900         |
|  | BZ03 | Beschlagset HipZac Runddesign für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1200 bis 1800 mm     |  8-10<br><hr/>  1800 |
|  | BZQ3 | Beschlagset HipZac Vierkantdesign für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1200 bis 1800 mm |  8-10<br><hr/>  1800 |
|  | BZ06 | Beschlagset HipZac Runddesign für U-Dusche Glas-Glas mit Länge 1200 bis 1800 mm          |  8-10<br><hr/>  1800 |
|  | BZQ6 | Beschlagset HipZac Vierkantdesign für U-Dusche Glas-Glas mit Länge 1200 bis 1800 mm      |  8-10<br><hr/>  1800 |

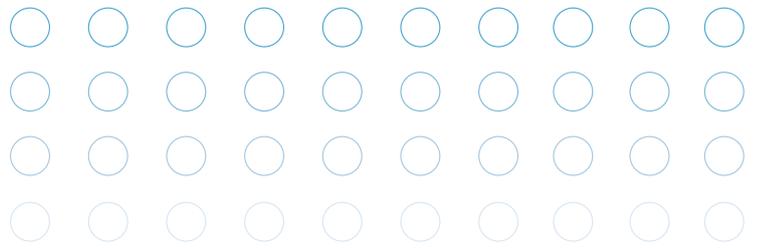

## index


### HipZac

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
|    | <p>BZ07</p> | <p>Beschlagset HipZac Runddesign für Eckdusche Glas-Glas mit Seitenteil 90° mit Länge 1200 bis 1800 mm</p>     | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 1800</p>  |
|    | <p>BZQ7</p> | <p>Beschlagset HipZac Vierkantdesign für Eckdusche Glas-Glas mit Seitenteil 90° mit Länge 1200 bis 1800 mm</p> | <p> 8-10</p> <hr/> <p> 1800</p>  |
|   | <p>BZ09</p> | <p>Beschlagset HipZac Runddesign für Badewanne mit Länge 1000 bis 2000 mm</p>                                  | <p> 8</p> <hr/> <p> 2000</p> |
|  | <p>BZQ9</p> | <p>Beschlagset HipZac Vierkantdesign für Badewanne mit Länge 1000 bis 2000 mm</p>                              | <p> 8</p> <hr/> <p> 2000</p> |
|  | <p>4Q12</p> | <p>Hip-q Glasverbinder Glas-Wand mit rechteckiger Grundplatte</p>  | <p> 6-8-10-12</p>   |
|  | <p>4Q13</p> | <p>Hip-q Glasverbinder Glas-Wand mit runder Grundplatte</p>  | <p> 6-8-10-12</p>   |

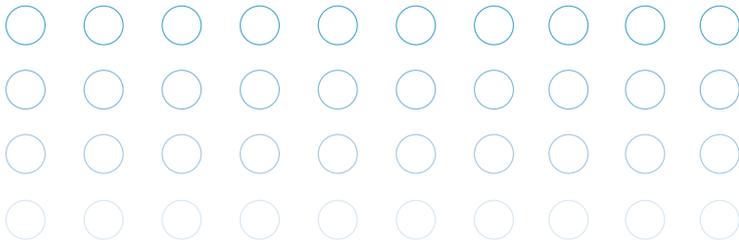

## index

### HipZac




4Q20

Hip-q Glasverbinder Glas-Glas  
Vierkant-Ausführung

 6-8-10-12

### Ala system




8A00

Ala Systemwinkel mit Türband Glas-Glas  
für feststehendes Seitenteil und Tür (Links/  
Rechts)

 6-8

 250+750




8A01

Ala Systemwinkelverbinder Wand-Glas  
für feststehendes Seitenteil

 6-8

 1000

### BoxCurvo

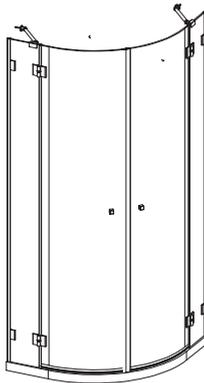


BC8411

Bausatz für gebogene Duschkabine von 800  
bis 1000 mm bestehend aus 4 Stück Verbindungs-  
winkel 4420, 2 Stück 8411-1 Türband  
mit Hebe-Senk-Funktion Rechts, 2 Stück  
8411-2 Türband mit Hebe-Senk-Funktion  
Links und 2 Stück gebogene Dichtungen  
8PT835-C

 8

 800÷1000

### Bilobina



815E10


Selbstschließendes Hydraulikband mit  
Dämpfung Glas-Wand mit Feststellung +90°.  
Für einseitig öffnende Anschlagtüren in  
Duschen. Selbstschließfunktion ab 80°.

6-8-10






900 \*

50kg \*


\* Für Türen mit größerem Gewicht als 50 Kg und größerer Breite als 800 mm empfehlen wir die Verwendung von 3 Bändern vor.

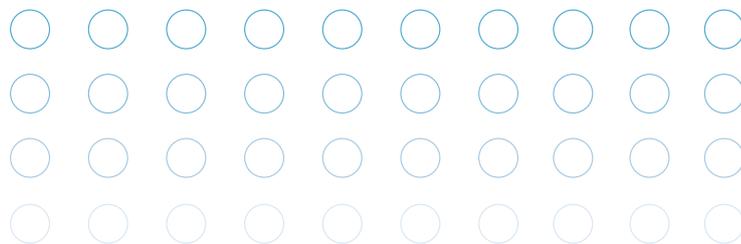

## index

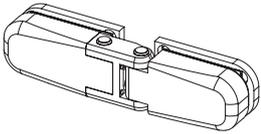
|          |   |   |  |   |   |
|----------|---|---|--|---|---|
| Bilobina |  | 815E50  | Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung Glas-Glas 180° mit Feststellung +90°. Für einseitig öffnende Anschlagtüren in Duschen. Selbstschließfunktion ab 80°. |  6-8-10<br> 900 *<br> 50kg * |   |
|          | Biloba BT   |    | 8010BT   | Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand beidseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Für beidseitig öffnende Pendeltüren ohne oder mit Anschlag für Feuchträume und hohen Temperaturen.                                       |  8÷13,52<br> 1000<br> 100kg<br> -15°C<br> +100°C           |
|          |   |  | 8011BT   | Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand einseitige Platte mit Feststellung +/-90°. Für beidseitig öffnende Pendeltüren ohne oder mit Anschlag für Feuchträume und hohen Temperaturen.  |  8÷13,52<br> 1000<br> 100kg<br> -15°C<br> +100°C  |
|          |   |  | 8015BT   | Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Glas 180° mit Feststellung +/-90°. Für beidseitig öffnende Pendeltüren ohne oder mit Anschlag für Feuchträume und hohen Temperaturen.   |  8÷13,52<br> 1000<br> 80kg<br> -15°C<br> +100°C  |
|          |   |  | 8060BT   | Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand mit Feststellung +90°. Für einseitig öffnende Anschlagtüren mit Falzrahmen für Feuchträume und hohen Temperaturen.   |  8-10-12<br> 1000<br> 100kg<br> -15°C<br> +100°C |
|          |   | KSN8060   |   | KSN8060   | Bausatz für Sauna bestehend aus 2 Stück Hydraulikbänder Biloba 8060BT mit Feststellung +90° und 1 Paar Holzknopf 5006BT.  |

\* Für Türen mit größerem Gewicht als 50 Kg und größerer Breite als 800 mm empfehlen wir die Verwendung von 3 Bändern vor.

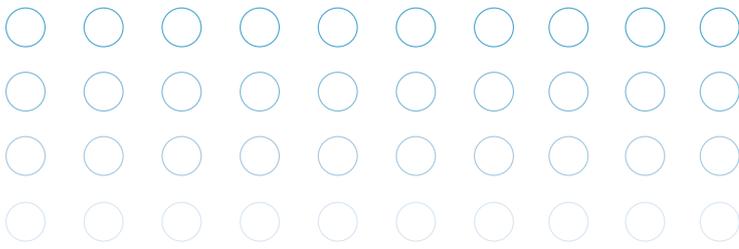

## index

KBT8061




KBT8061

Bausatz für Dampfbad bestehend aus 2 Stück Hydraulikbänder Biloba 8060BT mit Feststellung +90° und Espro Profile 2 Stück PCC08K und 2 Stück PCC03K in einer Länge von je 3,20 Meter um Glastür vor Dampfaustritt weitestgehend zu schützen.

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 8-10-12         |
|  | 1000            |
|  | 100kg           |
|  | -15°C<br>+100°C |


8400



8400

Anschlagtürband Glas-Wand für Duschen


|  |        |
|--|--------|
|  | 6-8-10 |
|  | 800    |
|  | 44kg   |



8401

Anschlagtürband Glas-Glas 135°-180° für Duschen


|  |        |
|--|--------|
|  | 6-8-10 |
|  | 800    |
|  | 40kg   |



8410

Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Wand (Links/Rechts) für Duschen

|  |        |
|--|--------|
|  | 6-8-10 |
|  | 800    |
|  | 44kg   |




8411

Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Glas 180° (Links/Rechts) für Duschen

|  |        |
|--|--------|
|  | 6-8-10 |
|  | 800    |
|  | 40kg   |

\* 8500




8500







Pendeltürband Glas-Wand beidseitige Platte mit Feststellung +/-90° für Duschen. Selbstschließung auf den letzten 15°. In der Version „R“ mit Zusatzfunktion: Einstellbare Nulllagenstellung.

|  |        |
|--|--------|
|  | 6-8-10 |
|  | 900 *  |
|  | 50kg * |


\* Für Türen mit größerem Gewicht als 40 Kg und größerer Breite als 700 mm empfehlen wir die Verwendung von 3 Bändern vor.

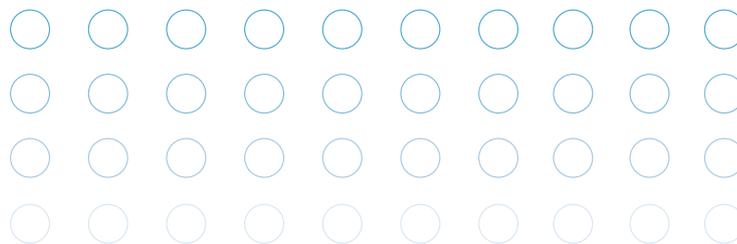

## index







|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|    | 8501  | <p>Pendeltürband Glas-Wand einseitige<br/>Platte mit Feststellung <math>\pm 90^\circ</math> für Duschen.<br/>Selbstschließung auf den letzten <math>15^\circ</math>.<br/>In der Version „R“ mit Zusatzfunktion:<br/>Einstellbare Nulllagenstellung.</p>      |  6-8-10<br><hr/>  900 *<br><hr/>  50kg *       |   |
|    | 8505  | <p>Pendeltürband Glas-Glas <math>180^\circ</math> mit<br/>Feststellung <math>\pm 90^\circ</math> für Duschen.<br/>Selbstschließung auf den letzten <math>15^\circ</math>.<br/>In der Version „R“ mit Zusatzfunktion:<br/>Einstellbare Nulllagenstellung.</p> |  6-8-10<br><hr/>  900 *<br><hr/>  45kg *       |   |
|  | 8506  | <p>Pendeltürband Glas-Glas <math>90^\circ</math> mit<br/>Feststellung <math>\pm 90^\circ</math> für Duschen.<br/>Selbstschließung auf den letzten <math>15^\circ</math>.<br/>In der Version „R“ mit Zusatzfunktion:<br/>Einstellbare Nulllagenstellung.</p>  |  6-8-10<br><hr/>  900 *<br><hr/>  45kg * |   |
|  | 8507  | <p>Pendeltürband Glas-Glas <math>135^\circ</math> mit<br/>Feststellung <math>\pm 90^\circ</math> für Duschen.<br/>Selbstschließung auf den letzten <math>15^\circ</math>.<br/>In der Version „R“ mit Zusatzfunktion:<br/>Einstellbare Nulllagenstellung.</p> |  6-8-10<br><hr/>  900 *<br><hr/>  45kg * |   |
| 8560  |  | 8560   | <p>Anschlagtürband Glas-Wand für einseitige<br/>Öffnung mit Feststellung <math>+90^\circ</math> für Duschen.<br/>Selbstschließung auf den letzten <math>15^\circ</math>.</p>  |  6-8-10<br><hr/>  700<br><hr/>  40kg |
|  | 8565  | <p>Anschlagtürband Glas-Glas <math>180^\circ</math> für einsei-<br/>tige Öffnung mit Feststellung <math>+90^\circ</math> für Du-<br/>schen. Selbstschließung auf den letzten <math>15^\circ</math>.</p>  |  6-8-10<br><hr/>  700<br><hr/>  35kg     |   |


\* Für Türen mit größerem Gewicht als 40 Kg und größerer Breite als 700 mm empfehlen wir die Verwendung von 3 Bändern vor.

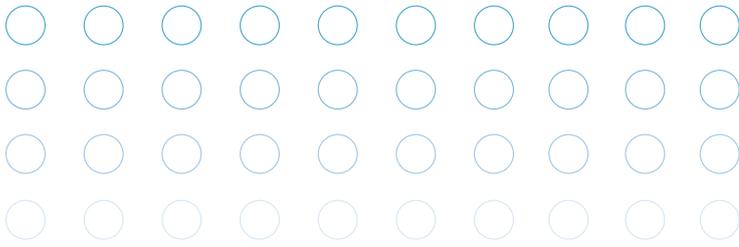

## index

5F

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
|    | 8566 | <p>Anschlagtürband Glas-Glas 90° für einseitige Öffnung mit Feststellung +90° für Duschen. Selbstschließung auf den letzten 15°.</p>    |  6-8-10<br> 700<br> 35kg |
|    | 8567 | <p>Anschlagtürband Glas-Glas 135° für einseitige Öffnung mit Feststellung +/-90° für Duschen. Selbstschließung auf den letzten 15°.</p> |  6-8-10<br> 700<br> 35kg |
|  | 5F08 | <p>Stabilisationsstange Rund Wand-Glas 45°. Achsabstand 189 mm.</p>   |  6-8-10  |
|  | 5F10 | <p>Stabilisationsstange Rund Wand-Glas 45°. Achsabstand 368 mm.</p>   |  6-8-10  |
|  | 5F20 | <p>Stabilisationsstange quadratisch Wand-Glas 45°. Achsabstand 350 mm.</p>  | 6-8-10  |
|  | 5F22 | <p>Stabilisationsstange quadratisch Wand-Glas 45° oder linear. Achsabstand 1000 mm.</p>   | 6-8-10  |

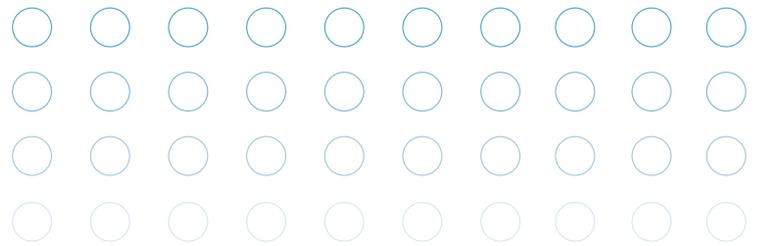


Für detaillierte Informationen und technische Daten kontaktieren Sie uns unter:  
Tel.: +49(0)7133-202603 - [info@minusco.de](mailto:info@minusco.de)  
Technische Leitfäden und Prospekte zum Download auf unserer Homepage

[www.minusco.de](http://www.minusco.de)

Copyright © Minusco Deutschland 2014

Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt technischer Änderung und Verbesserung.  
Diese müssen nicht automatisch publiziert werden.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich an unsere technische Abteilung zu wenden, um auf dem neuesten Stand zu sein.

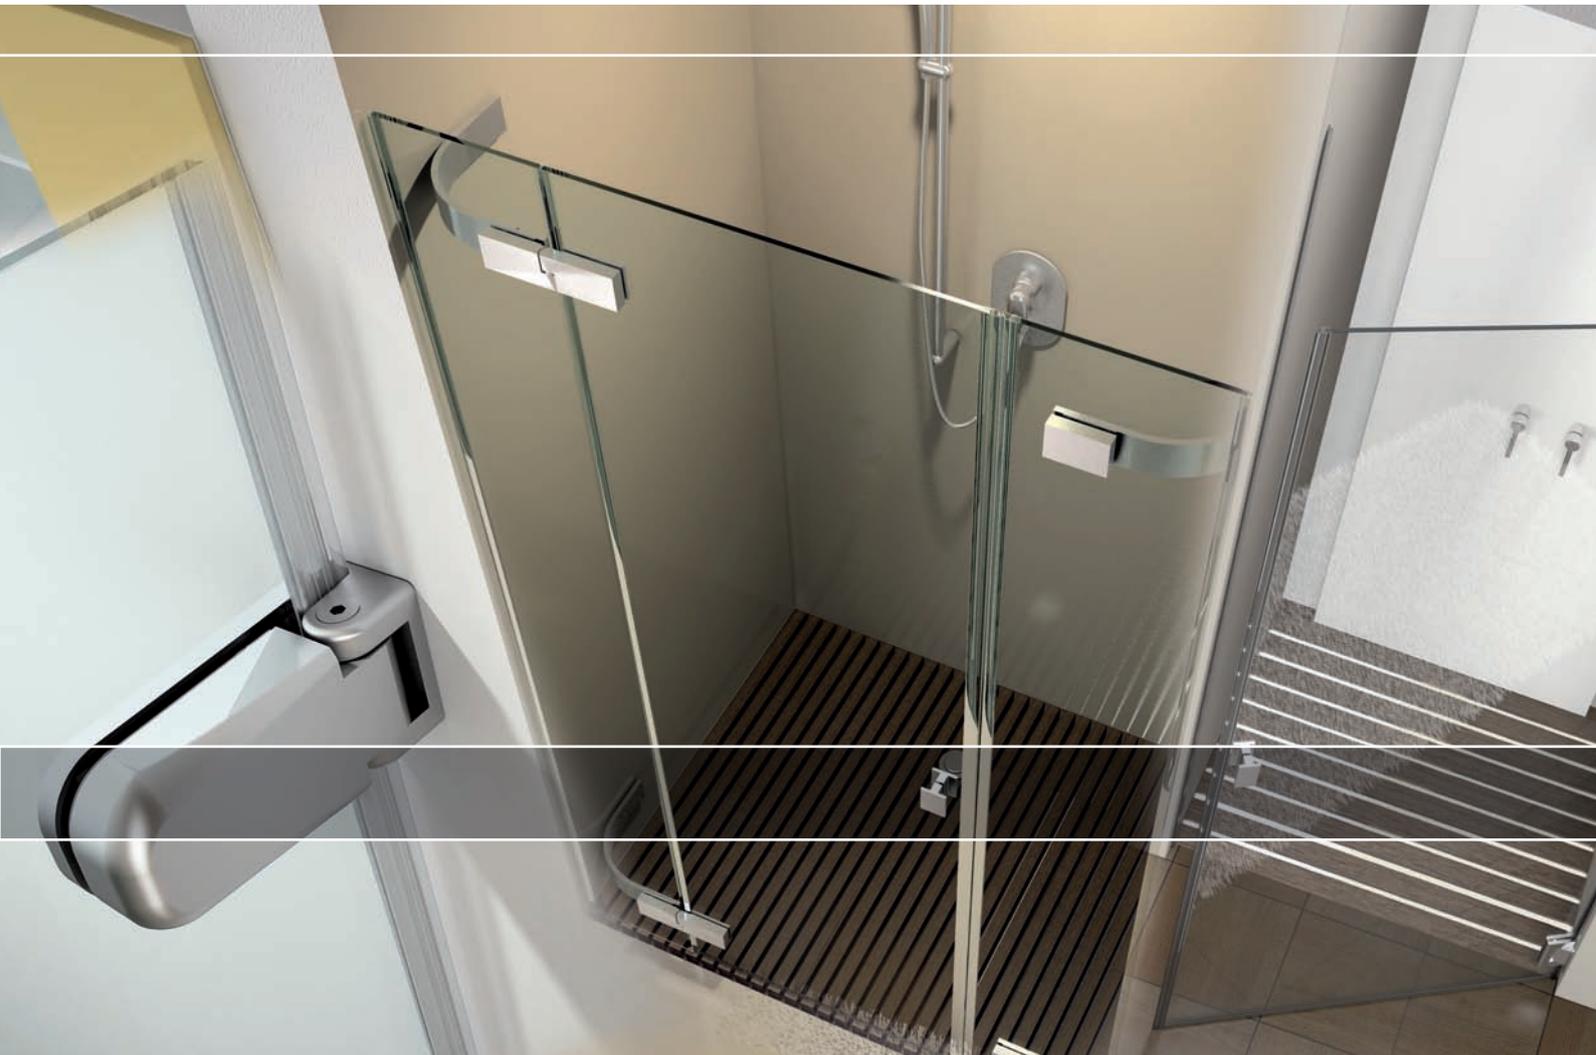

MADE IN ITALY

Minusco Deutschland  
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5  
D-74382 Neckarwestheim  
Tel. +49(0)7133-20260 3  
Fax. +49(0)7133-20260 55  
info@minusco.de  
www.minusco.de