



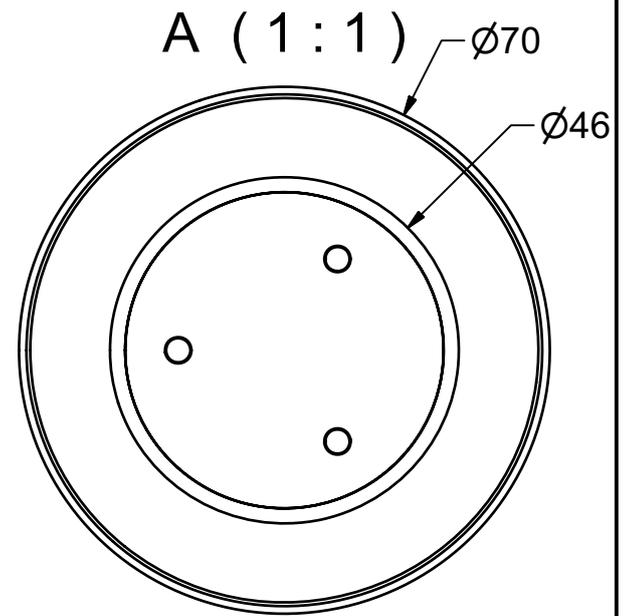

A ↓



A (1:1)

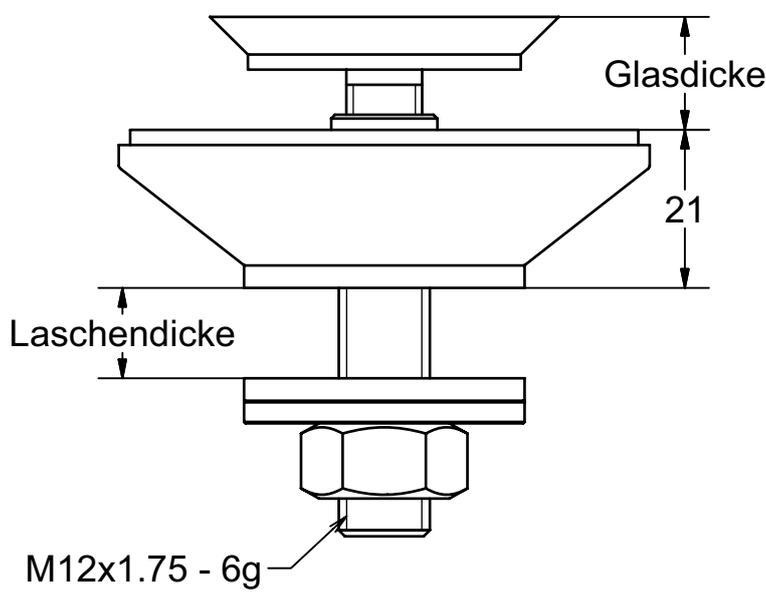

Standard ab Glasdicke min. 10 mm !
Für kleinere Glasdicken Sonderlösung auf Anfrage !

ESG

VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen		Angaben zum Objekt		Material: 1.4404 Oberfläche drehblank	
\varnothing "D"	Halter Typ	Laschendicke: _____ mm		"Sonderausführungen auf Anfrage" Bezüglich Teller- und Senkschraubvarianten sowie Anschlussmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.	
\varnothing 26mm	C 36/50	Glasdicke: _____ mm			
\varnothing 36mm	C 46/60	BV: _____			
\varnothing 36mm	C 46/70				
		Erstellungsdatum		Senk-Punkthalter Elastisch-gelenkig	
		13.09.2014			
		gebo Gottlieb-Daimler-Str. 3-5 74382 Neckarwestheim		EC F 46 70 M12	

