





A ↓

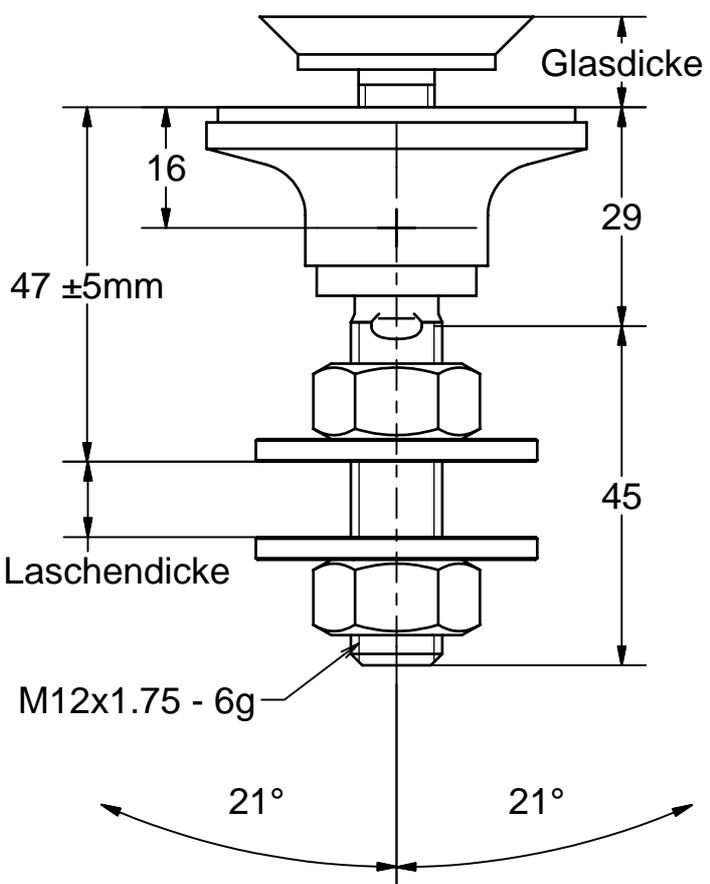


A (1:1)

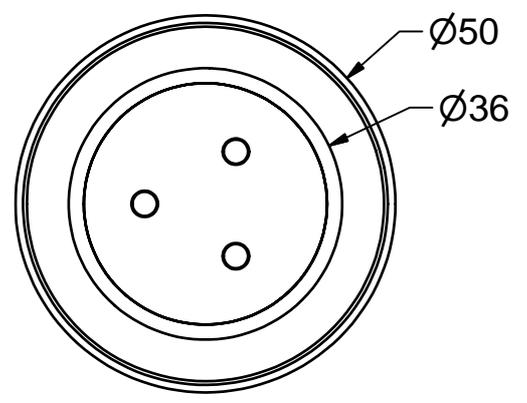


**Absolut Wartungsfrei !**

**Optimaler Toleranzausgleich !**

ESG



VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen		Angaben zum Objekt		Material: 1.4404 Oberfläche drehblank	
Ø "D"	Halter Typ	Laschendicke: _____ mm		"Sonderausführungen auf Anfrage" Bezüglich Teller- und Senkschraubvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.	
Ø 26mm	AK C 36/50	Glasdicke: _____ mm			
Ø 36mm	AK C 46/60	BV: _____			
Ø 36mm	AK C 46/70				



Erstellungsdatum  
13.09.2014

gebo  
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5  
74382 Neckarwestheim

**Senk-Punkthalter  
Kugelgelagert**

AK C 36 50 M12x45

A4

