



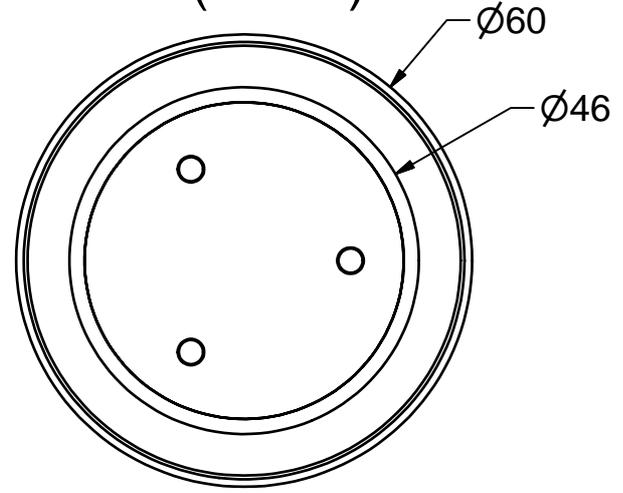

A ↓



A (1:1)

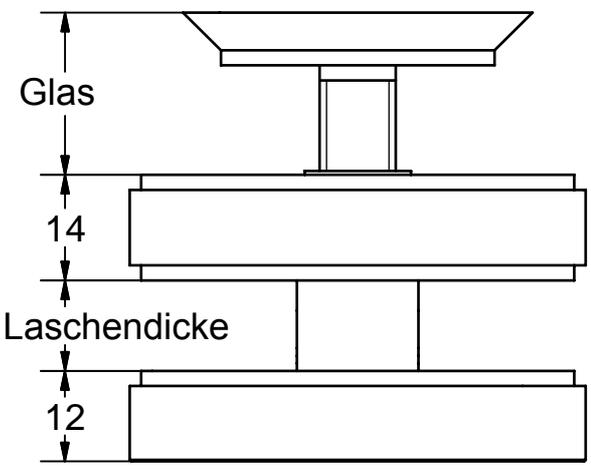

**Flächentoleranz möglich !**  
**Rücksprache bezüglich Ausbildung der UK-Anschlüsse**  
**bzw. der Laschen!**

ESG

VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen		Angaben zum Objekt		Material: 1.4404 Oberfläche drehblank	
Ø "D"	Halter Typ	Laschendicke: _____ mm		"Sonderausführungen auf Anfrage"	
Ø26mm	C 36/50	Glasdicke: _____ mm			
Ø36mm	C 46/60	BV: _____			
Ø36mm	C 46/70				
		Erstellungsdatum		<b>Senk-Punkthalter</b> <b>Elastisch-gelenkig</b>	
		13.09.2014			
		gebo Gottlieb-Daimler-Str. 3-5 74382 Neckarwestheim		EC GB 46 60	

