



Flächentoleranzausgleich !


Im Geltungsbereich der DIN 18008

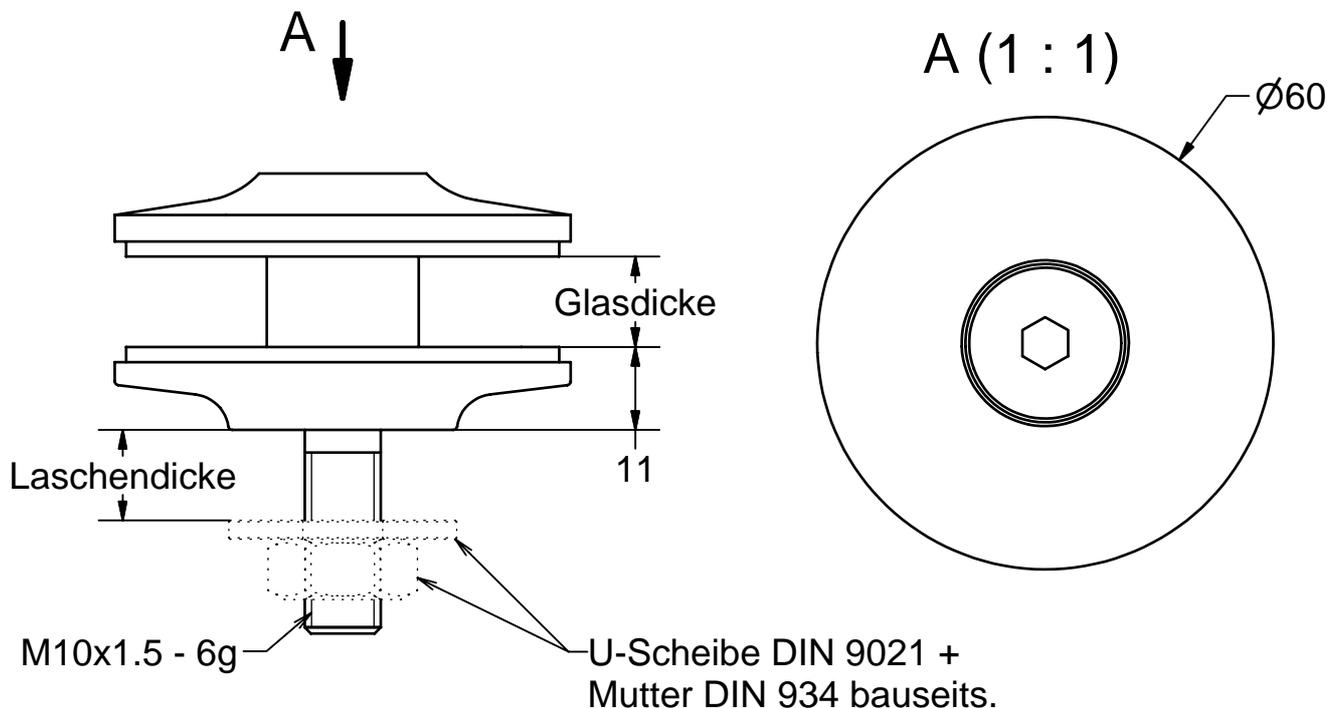

ESG



VSG



Angaben zum Objekt

Laschendicke: _____ mm

Glasdicke: _____ mm

BV: _____

Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen

Durchmesser	Halter Typ
24 mm	STA 50
26 mm	STA 60
30 mm	STA 70

Material: 1.4404 Oberfläche drehblank

"Sonderausführungen auf Anfrage"
Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.



Erstellungsdatum

01.07.2020

gebo
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
74382 Neckarwestheim

Teller-Punkthalter
Starr

STA AV 60 M10

A4