



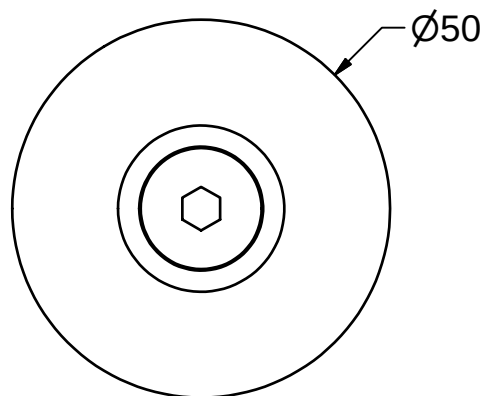

A (1 : 1)

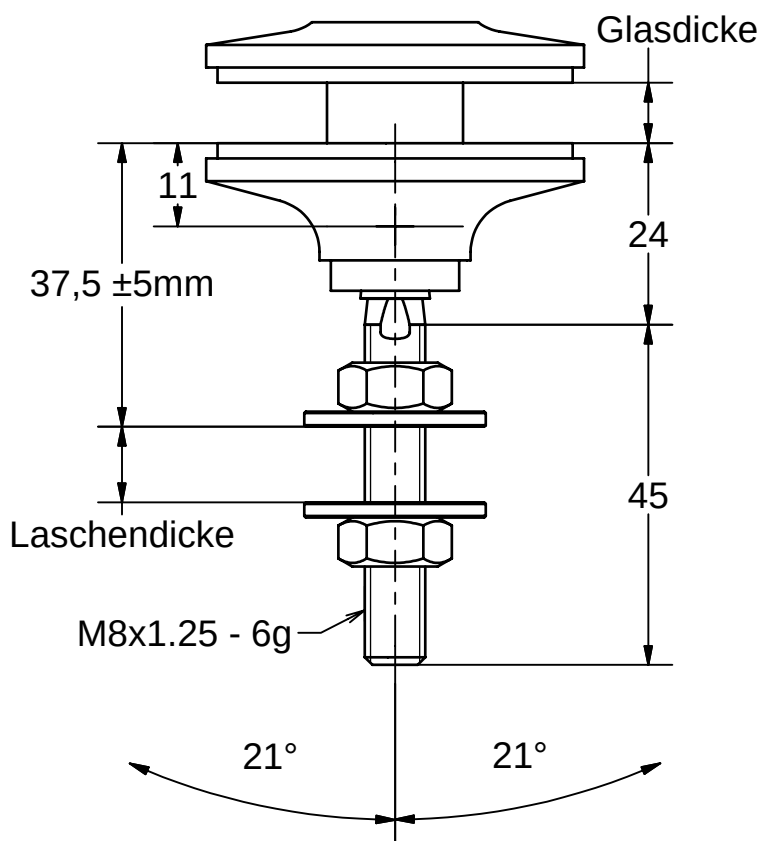



Absolut Wartungsfrei !

Optimaler Toleranzausgleich !

Im Geltungsbereich der DIN 18008

ESG

VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen		Angaben zum Objekt		Material: 1.4404 Oberfläche drehblank		
Ø "D"	Halter Typ	Laschendicke:_____mm		"Sonderausführungen auf Anfrage" Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.		
Ø 24mm	AK A 50	Glasdicke:_____mm				
Ø 26mm	AK A 60	BV:_____				
Ø 30mm	AK A 70					
 Befestigungssysteme		Erstellungsdatum		Teller-Punkthalter Kugelgelagert		
		01.07.2020				
		gebo Gottlieb-Daimler-Str. 3-5 74382 Neckarwestheim		AK A 50V M8x45		A4