



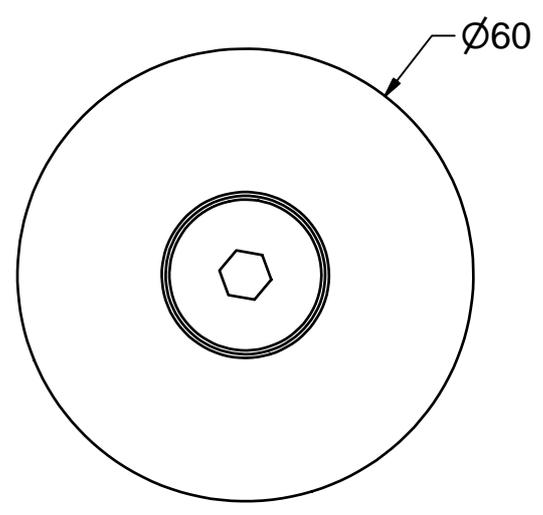

A ↓

A (1 : 1)

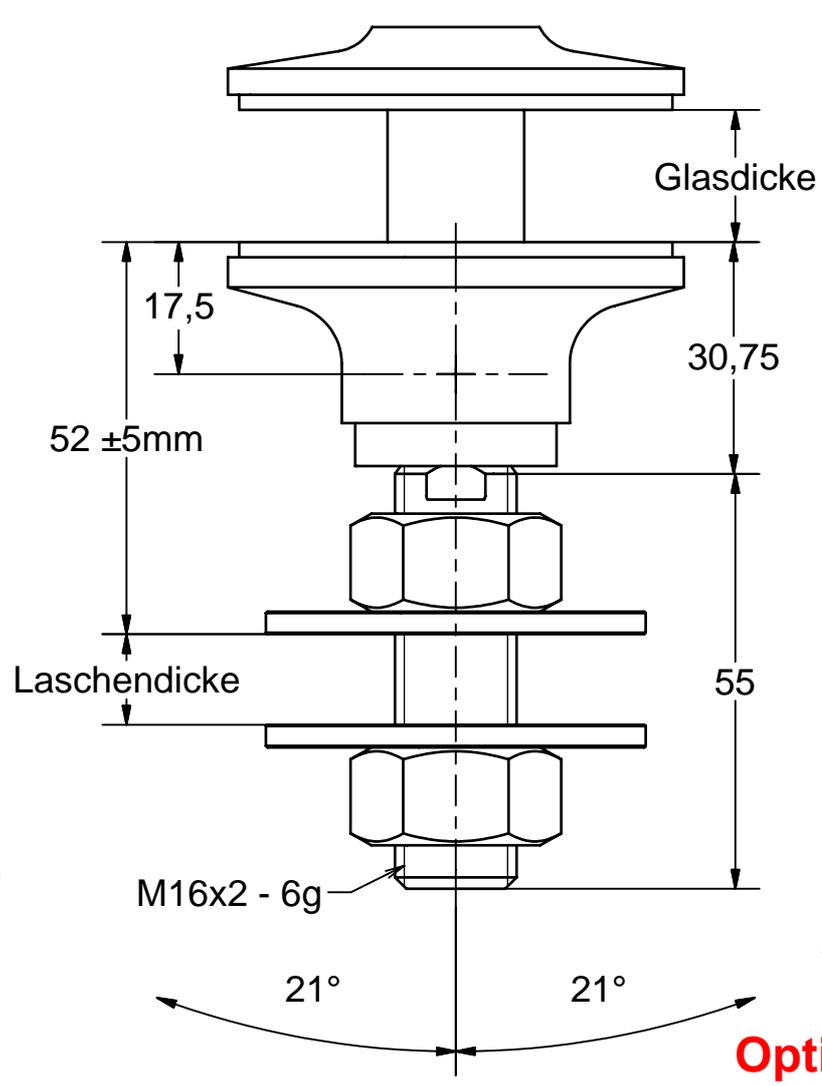



**Absolut Wartungsfrei !**

**Optimaler Toleranzausgleich !**

**Im Geltungsbereich der DIN 18008**

ESG

VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

|               |            |                        |  |
|---------------|------------|------------------------|--|
| Glasbohrungen |            | Angaben zum Objekt     | Material: 1.4404 Oberfläche drehblank  |
| Ø "D"         | Halter Typ | Laschendicke: _____ mm | "Sonderausführungen auf Anfrage"<br>Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen. |
| Ø 24mm        | AK A 50    | Glasdicke: _____ mm    |  |
| Ø 26mm        | AK A 60    | BV: _____              |  |
| Ø 30mm        | AK A 70    |                        |  |



Erstellungsdatum  
01.07.2020

gebo  
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5  
74382 Neckarwestheim

**Teller-Punkthalter  
Kugelgelagert**

AK A 60V M16x55

A4

