



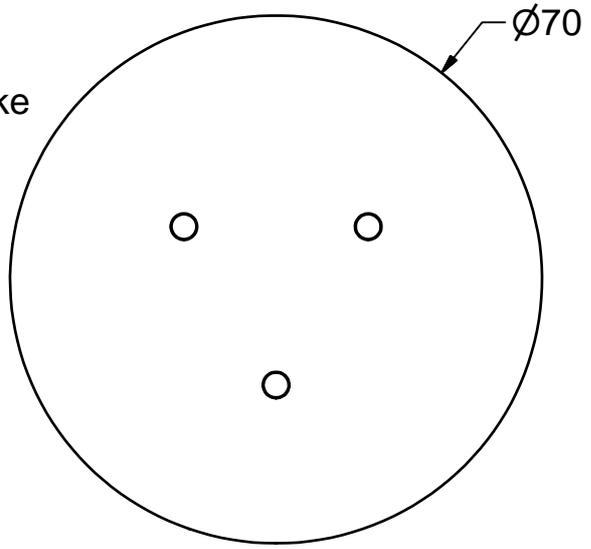

A ↓

A (1 : 1)

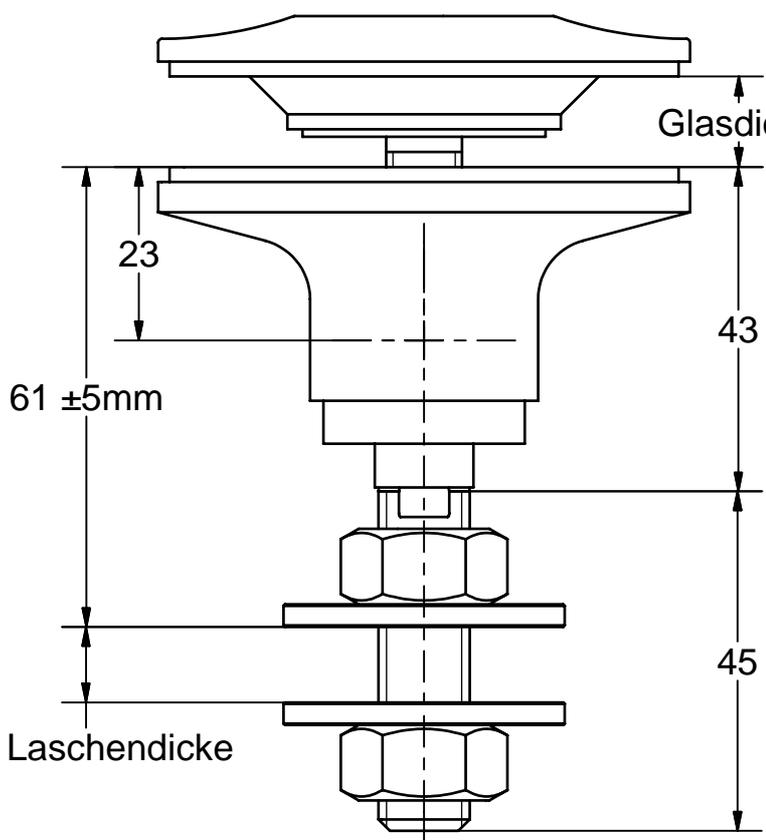



**Absolut Wartungsfrei !**

**Optimaler Toleranzausgleich !**

**Im Geltungsbereich der DIN 18008**

ESG

VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen		Angaben zum Objekt	Material: 1.4404 Oberfläche drehblank	
$\varnothing$ "D"	Halter Typ	Laschendicke: _____ mm	"Sonderausführungen auf Anfrage" Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.	
$\varnothing$ 26mm	AK C 36/50	Glasdicke: _____ mm		
$\varnothing$ 36mm	AK C 46/60	BV: _____		
$\varnothing$ 36mm	AK C 46/70			



Erstellungsdatum  
01.07.2020  
gebo  
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5  
74382 Neckarwestheim

**Kombi-Punkthalter  
Kugelgelagert**

AK CA 46 70 M12x45

A4

