

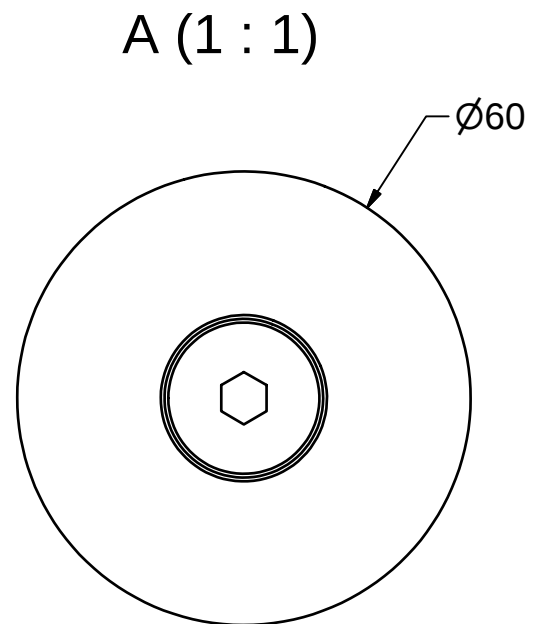


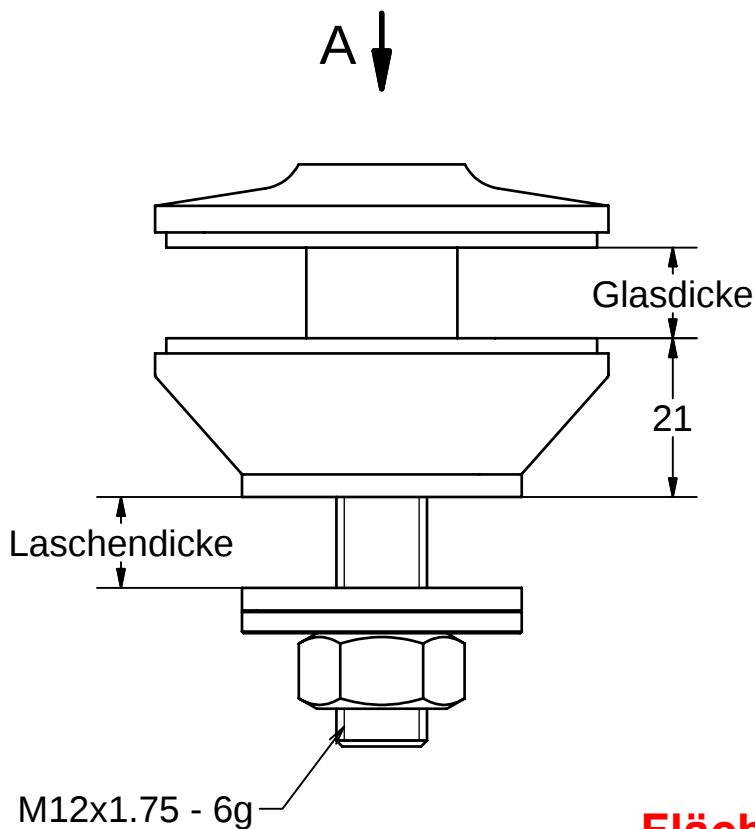


Flächentoleranzausgleich !

Im Geltungsbereich der DIN 18008

ESG



VSG



Angaben zum Objekt

Laschendicke: _____ mm

Glasdicke: _____ mm

BV: _____

Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen

Durchmesser

Halter Typ

24 mm

EA 50

26 mm

EA 60

30 mm

EA 70

Material: 1.4404 Oberfläche drehblank

"Sonderausführungen auf Anfrage"

Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.



Erstellungsdatum

01.07.2020

gebo

Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
74382 Neckarwestheim

**Teller-Punkthalter
Elastisch-gelenkig**

EA F 60 M12

A4