
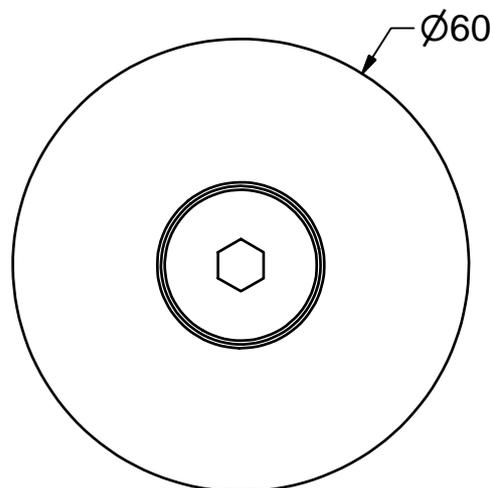


# Flächentoleranzausgleich !

## Im Geltungsbereich der DIN 18008

A ↓


A (1 : 1)

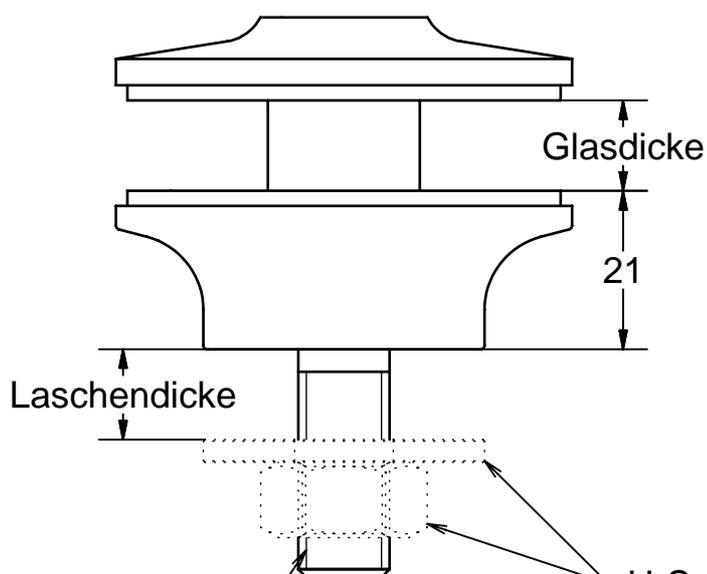


M12x1.75 - 6g

U-Scheibe DIN 9021 +  
Mutter DIN 934 bauseits.

ESG



VSG



Angaben zum Objekt

Laschendicke: \_\_\_\_\_ mm

Glasdicke: \_\_\_\_\_ mm

BV: \_\_\_\_\_

Hinweis: Alle Schraubverbindungen  
müssen mit geeigneten Mitteln  
gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen

Material: 1.4404 Oberfläche drehblank

Durchmesser

Halter Typ

24 mm

STA 50

26 mm

STA 60

30 mm

STA 70

"Sonderausführungen auf Anfrage"  
Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten  
sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere  
entsprechenden Unterlagen.



Erstellungsdatum

01.07.2020

gebo  
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5  
74382 Neckarwestheim

Teller-Punkthalter  
Starr

STA A 60 M12

A4