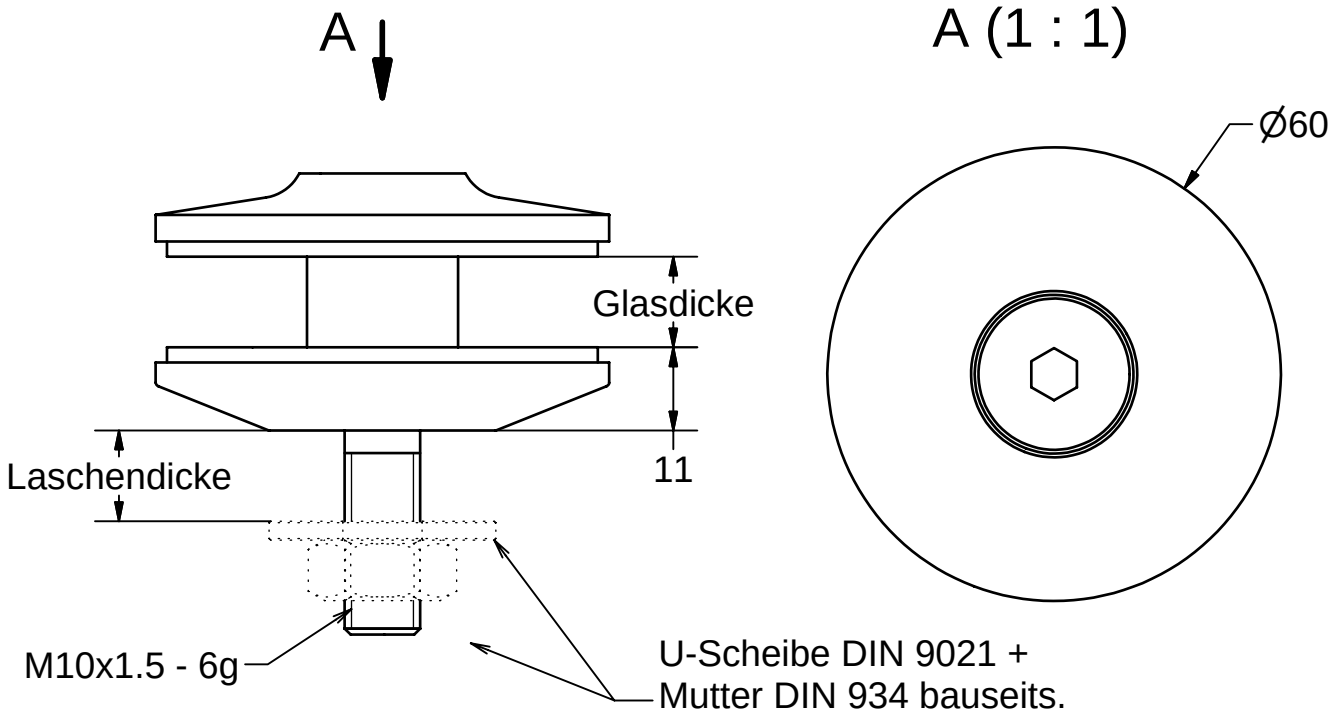

Flächentoleranzausgleich !

Im Geltungsbereich der DIN 18008

ESG



VSG



Angaben zum Objekt

Laschendicke:_____mm
Glasdicke:_____mm
BV:_____

Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen	
Durchmesser	Halter Typ
24 mm	STA 50
26 mm	STA 60
30 mm	STA 70

Material: 1.4404 Oberfläche drehblank

"Sonderausführungen auf Anfrage"
Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.

gebo Befestigungssysteme

Erstellungsdatum
01.07.2020

gebo
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
74382 Neckarwestheim

Teller-Punkthalter Starr

STA FV 60 M10 | A4