
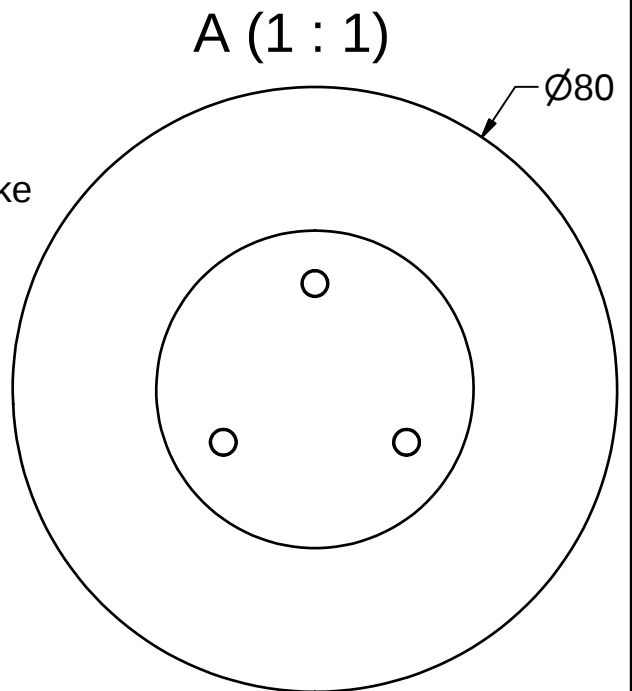


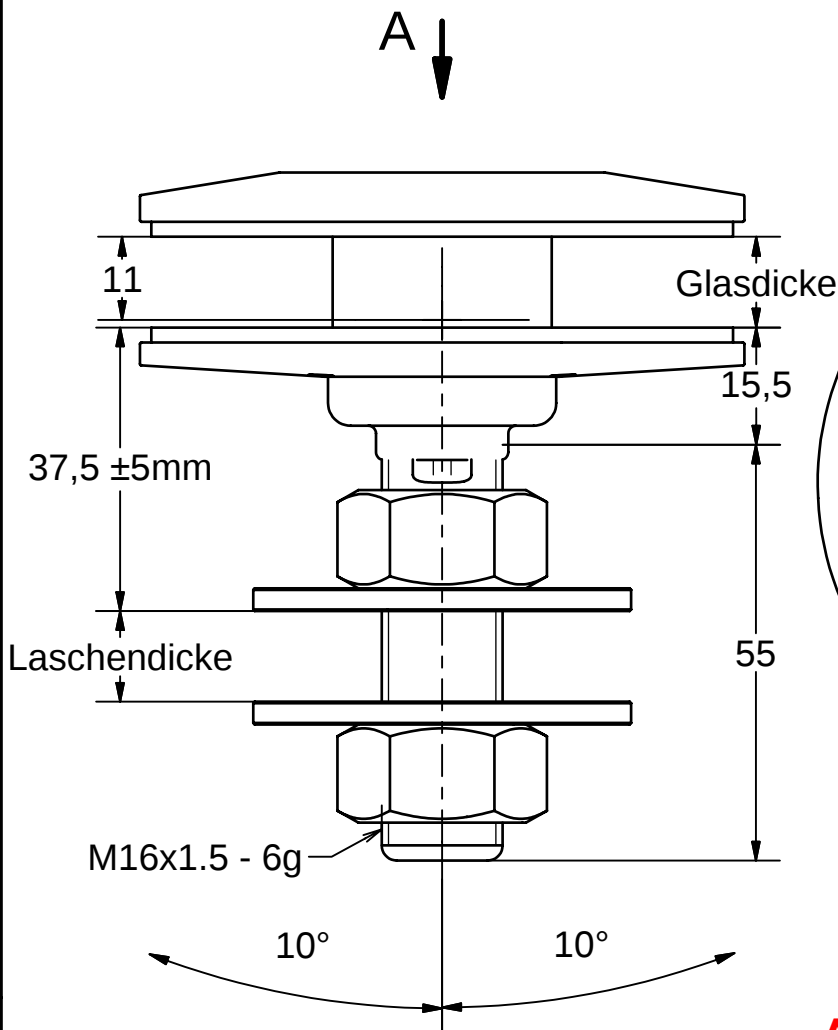


Absolut Wartungsfrei !


Optimaler Toleranzausgleich !

Im Geltungsbereich der DIN 18008

ESG



VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

Glasbohrungen		Angaben zum Objekt		Material: 1.4404 Oberfläche drehblank	
Ø "D"	Halter Typ	Laschendicke: _____ mm	"Sonderausführungen auf Anfrage" Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.	Teller-Punkthalter Kugelgelagert	
Ø 30mm	ZK A 60	Glasaufbau: _____ mm			
Ø 30mm	ZK A 70	BV: _____			
Ø 30mm	ZK A 80	Erstellungsdatum	Teller-Punkthalter Kugelgelagert		A4
		01.07.2020			
		gebo Gottlieb-Daimler-Str. 3-5 74382 Neckarwestheim			
				ZK A 80 M16x1,5	