



Hydraulikband Triloba

**Selbstschließend für große Pendeltüren
mit oder ohne Anschlag**

colcom[®]
Oildynamic Hinges

DEUTSCHLAND
minusco[®]
The Glass Oriented Network

Triloba selbstschließendes Hydraulikband für große Pendeltüren aus Glas

Das international patentierte Original mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und Nullagenregelung

Wenn der Einsatz eines Bodentürschließers unmöglich oder unerwünscht ist, kann mit einer einfachen und schnellen Direktmontage von Triloba auf dem Fertigfußboden, die kontrollierte Selbstschließung erfüllt werden. Das untere Eckband bewirkt alleine die kontrollierte Selbstschließung der Glastür, das obere Eckband agiert mit der Regelung der Bremsstärke als Hydraulikanpralldämpfer.


Die integrierte Hydraulik-Dämpfung bewirkt einen sanften und kontrollierten Schließablauf. Ein mehrmaliges Durchpendeln der Tür im Bereich der Nulllage findet nicht statt. Triloba eignet sich für reine Pendeltüren, Pendeltüren mit Anschlag oder Glastüren mit geeignetem Fallenschloss, eventuell mit Gegenkasten. Die Glastür knallt nicht zu. Die Falle des Schlosses wird leise und sicher in das Schließblech gezogen. Dadurch werden Schäden an Glastür, Bändern und Schloss sowie Lärmbelastigungen verhindert.



Durch die einfache stufenlose Regulierung ist die individuelle Anpassung der Schließgeschwindigkeit auf jedes Türgewicht, jede Türbreite und die Laufgeschwindigkeit der Nutzer (Senioren, Kinder, usw.) möglich. Die Glastür wird mühelos manuell geöffnet und schließt sich ab 80°, mit der eingestellten Geschwindigkeit von selbst. Die Regulierung der Nulllage ist ebenso Teil des Systems. Entsprechende Kupplungsbeschläge für Seitenteil und Oberlicht erlauben die Ausführung von Glasanlagen mit Türgewichten bis zu 150 Kg und Türbreiten bis 1200 mm. Eine Überdrehung der Tür über 90° ist bei Triloba nicht möglich und muss mit dem entsprechenden Einsatz von Türstoppern verhindert werden.

Triloba selbstschließendes Hydraulikband mit passenden Kupplungsbeschläge

für die Ausführung von Ganzglaswänden

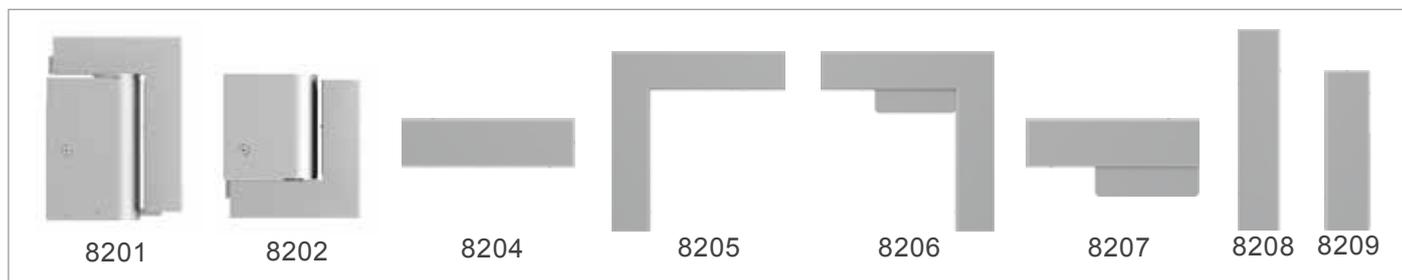

Triloba selbstschließendes Hydraulikband

Die Hydraulikbänder verfügen über die TÜV-Zertifizierung nach EN1154:2006. Ä Dies bedeutet, die funktionale Ä Gleichstellung mit herkömmlichen Türschließern. Bei der Zertifizierung wurde festgestellt, dass der durchschnittliche Wirkungsgrad der Ä Bänder höher ist als der, der traditionellen Türschließer (90% zu 60%).



Die Bänder sind für über eine Million Be, egungszyklen getestet.

International patentgeschützt.



Zum Download auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Informationen und technische Daten in unseren Technischen Leitfäden sowie Prospekte zu weiteren Befestigungssystemen für Ganzglastüren.



Minusco Deutschland
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49(0)7133-20260 3
Fax. +49(0)7133-20260 55
info@minusco.de
www.minusco.de