



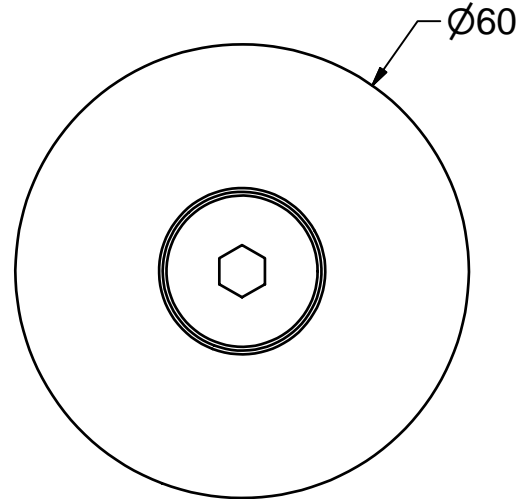

A ↓

A (1:1)

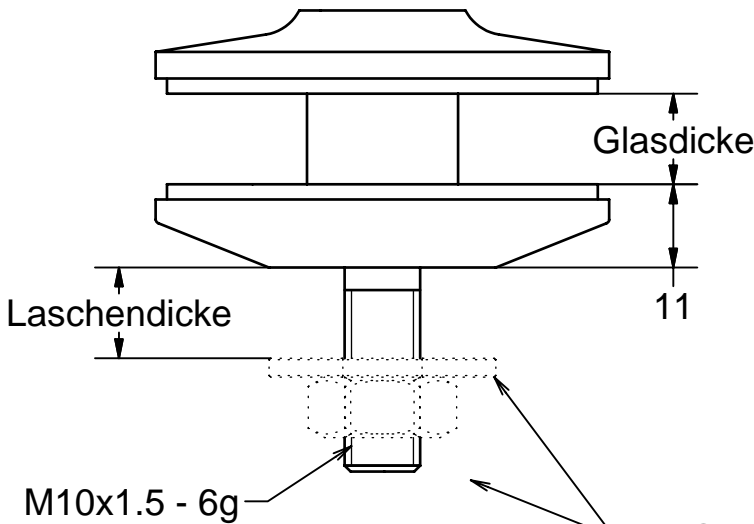

M10x1.5 - 6g



U-Scheibe DIN 9021 +
Mutter DIN 934 bauseits.

TRPV - KONFORM !

Flächentoleranzausgleich !

ESG

VSG



Angaben zum Objekt	
Laschendicke:	_____ mm
Glasdicke:	_____ mm
BV:	_____
Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)	

Glasbohrungen	
Durchmesser	Halter Typ
24 mm	STA 50
26 mm	STA 60
30 mm	STA 70

Material: 1.4404 Oberfläche drehblank

"Sonderausführungen auf Anfrage"

Bezüglich Teller- und Senkschraubvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen.



Erstellungsdatum
13.09.2014

gebo
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
74382 Neckarwestheim

Teller-Punkthalter Starr	
STA FV 60 M10	A4

